


Specification Sheet ICE 1223B Excavator Mounted Vibratory Hammer

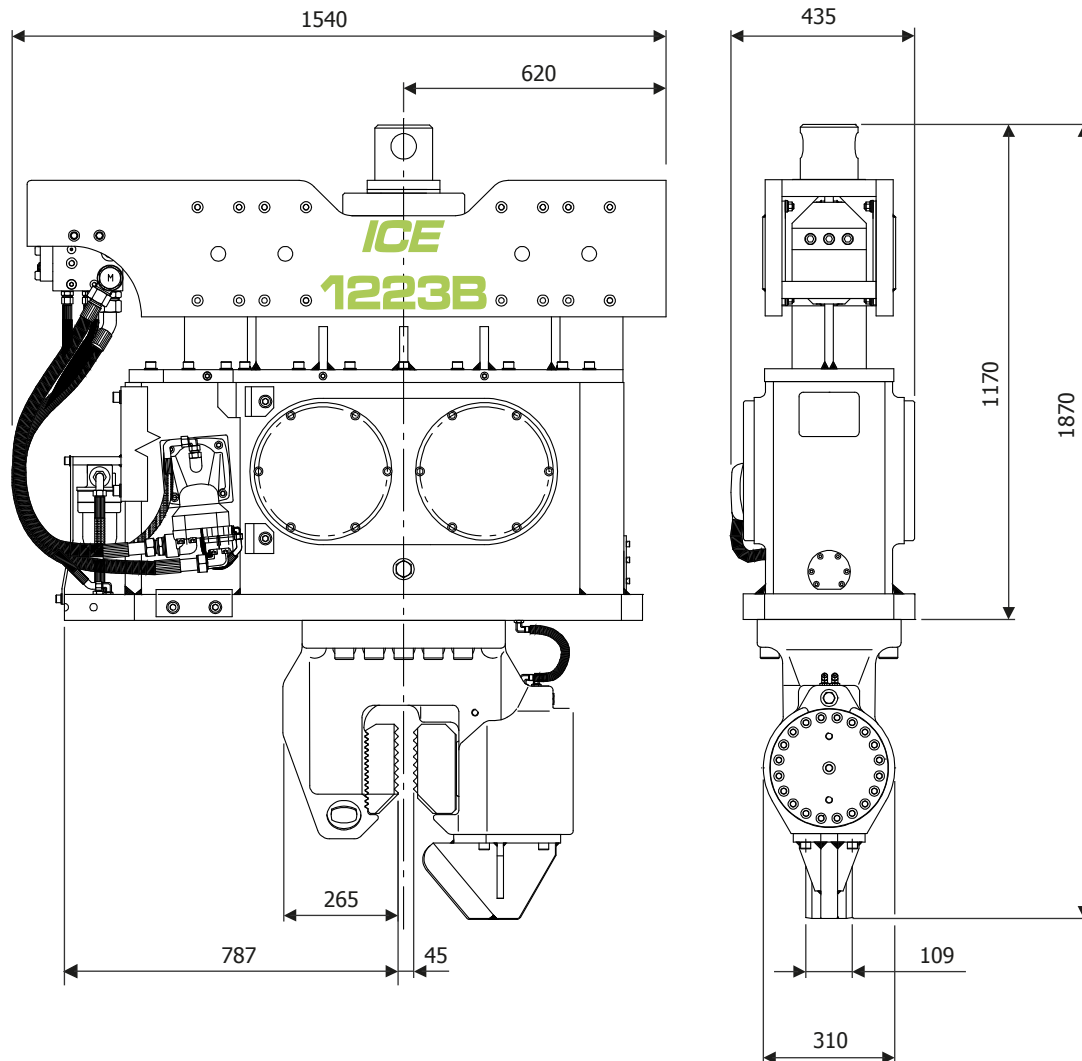

Specifications

1223B

Eccentric moment	11.5	kgm	Clamps:		
Max. centrifugal force	670	kN	Sheet pile clamp	100TU	
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	490	kg
Max. amplitude excluding 100TU	16.4	mm	Tube clamps	55TC	
Max. amplitude including 100TU	12.2	mm	Transport weight per piece	310	kg
Max. static line-pull	180	kN			
Max hydraulic power	190/259	kW/HP			
Max. operating pressure	350	bar			
Max. oil flow	326	l/min			
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight excluding 100TU	1400	kg			
Dynamic weight including 100TU	1890	kg			
Total weight including 100TU	2380	kg			

Specification Sheet

ICE 1223B

Excavator Mounted Vibratory Hammer

Technische Daten:		1223B		Klemmzange:	
Statisches Moment	11.5	kgm		Spundwandklemmzange	100TU
Max. Fliehkraft	670	kN		Transportgewicht pro Stück	490
Max. Drehzahl	2300	UPM		Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude ohne 100TU	16.4	mm		Transportgewicht pro Stück	310
Max. Amplitude mit 100TU	12.2	mm			
Max. Statische Zugkraft	180	kN			
Max. hydraulische Leistung	190/259	kW/PS			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	326	l/min			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1400	kg			
Dyn. Gewicht mit 100TU	1890	kg			
Gesamtgewicht mit 100TU	2380	kg			

Specifications		1223B		Pincas:	
Moment excentrique	11.5	kgm		Pince palplanche	100TU
Max. force centrifuge	670	kN		Poids de transport par pièce	490
Max. fréquence	2300	t/min		Pince tube	55TC
Max. amplitude sans 100TU	16.4	mm		Poids de transport par pièce	310
Max. amplitude avec 100TU	12.2	mm			
Force de traction statique	180	kN			
Puissance hydraulique max.	190/259	kW/ch			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	326	l/min			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique sans 100TU	1400	kg			
Poids dynamique avec 100TU	1890	kg			
Poids total avec 100TU	2380	kg			

Specifications		1223B		Klemmen:	
Excentrisch moment	11.5	kgm		Damwandklem	100TU
Max. centrifugaalkracht	670	kN		Transportgewicht per klem	490 kg
Max. toerental	2300	tpm		Pijpenklem	55TC
Max. amplitude excl. 100TU	16.4	mm		Transportgewicht per klem	310 kg
Max. amplitude incl. 100TU	12.2	mm			
Max. statische trekkracht	180	kN			
Max. hydraulisch vermogen	190/259	kW/PK			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstrooming	326	l/min			
Geforceerde smering	ja				
Dyn. gewicht excl. 100TU	1400	kg			
Dyn. gewicht incl. 100TU	1890	kg			
Totaalgewicht incl. 100TU	2380	kg			

Specificatii		1223B		Menghina:	
Moment excentric	11.5	kgm		Menghina pentru palplanse	100TU
Forța centrifuga maxima	670	kN		Greutatea transportului pe bucata	490
Frecventa maxima	2300	rpm		Menghina pentru tuburi	55TC
kg Amplitudinea maxima excluzand 100TU	16.4	mm		Greutatea transportului pe bucata	310
Amplitudinea maxima inclusiv 100TU	12.2	mm			
kg Tractiune statica maxima	180	kN			
Putere hidraulică maximă	190/259	kW/HP			
Presiunea maxima de lucru	350	bar			
Debit maxim de ulei	326	l/min			
Ungere fortata	si				
Greutate dinamica excluzand 100TU	1400	kg			
Greutate dinamica inclusiv 100TU	1890	kg			
Greutate totala inclusiv 100TU	2380	kg			