


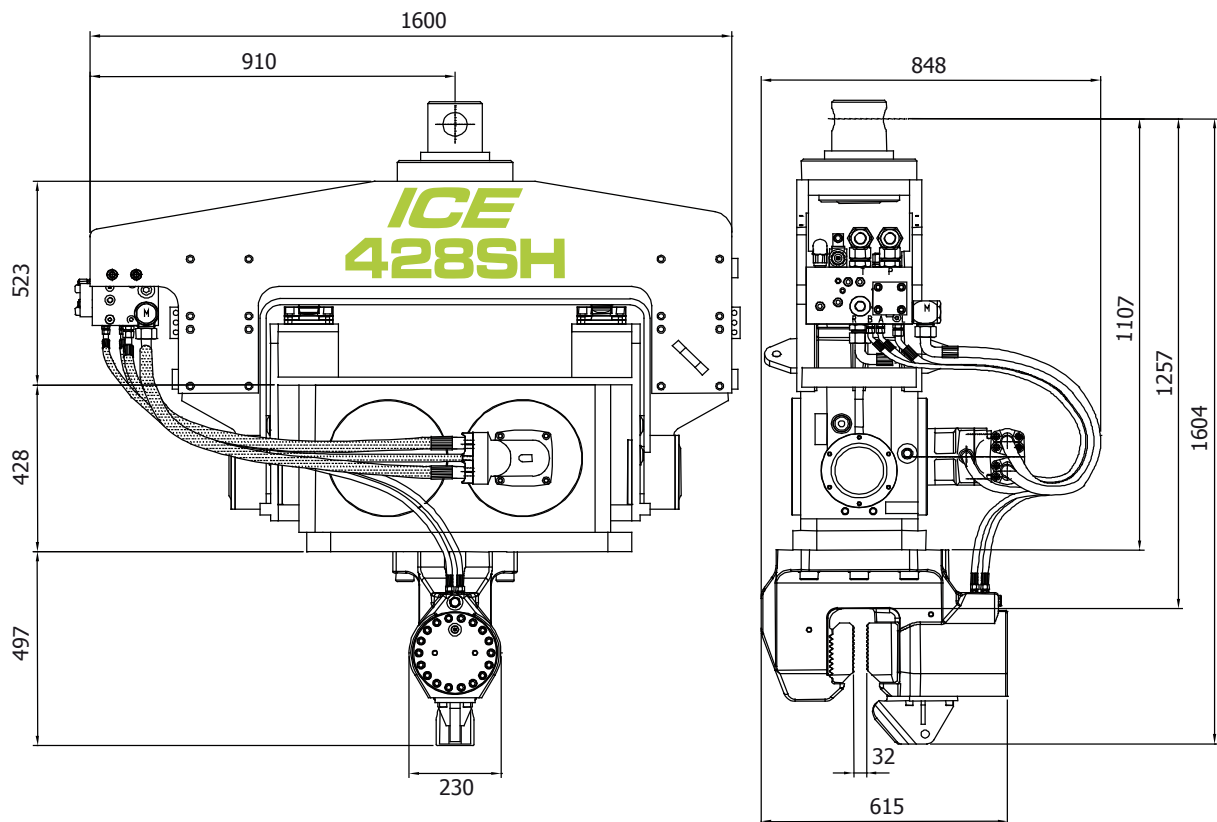

Specifications

428SH

Eccentric moment	4	kgm	Clamps:		
Max. centrifugal force	345	kN	Sheet pile clamp	60TU	
Max. frequency	2800	rpm	Transport weight per piece	250	kg
Max. amplitude excluding 60TU	12.3	mm			
Max. amplitude including 60TU	8.9	mm			
Max. static line-pull	120	kN			
Max hydraulic power	98/133	kW/HP			
Max. operating pressure	350	bar			
Max. oil flow	168	l/min			
Forced lubrication	no				
Dynamic weight excluding 60TU	650	kg			
Dynamic weight including 60TU	900	kg			
Total weight including 60TU	1460	kg			

Technische Daten:		428SH		Klemmzange:	
Statisches Moment	4	kgm		Spundwandklemmzange	60TU
Max. Fliehkraft	345	kN		Transportgewicht pro Stück	250 kg
Max. Drehzahl	2800	UPM			
Max. Amplitude ohne 60TU	12.3	mm			
Max. Amplitude mit 60TU	8.9	mm			
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. hydraulische Leistung	98/133	kW/PS			
Max. Betriebsdruck	350	Bar			
Max. Fördermenge	168	l/min			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	650	kg			
Dyn. Gewicht mit 60TU	900	kg			
Gesamtgewicht mit 60TU	1460	kg			

Spécifications:		428SH		Pinces:	
Moment excentrique	4	kgm		Pince palplanche	60TU
Max. force centrifuge	345	kN		Poids de transport par pièce	250 kg
Max. fréquence	2800	t/min			
Max. amplitude sans 60TU	12.3	mm			
Max. amplitude avec 60TU	8.9	mm			
Force de traction statique	120	kN			
Puissance hydraulique max.	98/133	kW/ch			
Pression de travail max.	350	bar			
Débit d'huile max.	168	l/min			
Huile lubrifiante	non				
Poids dynamique sans 60TU	650	kg			
Poids dynamique avec 60TU	900	kg			
Poids total avec 60TU	1460	kg			

Specificaties:		428SH		Klemmen:	
Excentrisch moment	4	kgm		Damwandklem	60TU
Max. centrifugaalkracht	345	kN		Transportgewicht per klem	250 kg
Max. toerental	2800	tpm			
Max. amplitude excl. 60TU	12.3	mm			
Max. amplitude incl. 60TU	8.9	mm			
Max. statische trekkracht	120	kN			
Max. hydraulisch vermogen	98/133	kW/PK			
Max. werkdruk	350	bar			
Max. oliedoorstrooming	168	l/min			
Geforceerde smering	nee				
Dyn. gewicht excl. 60TU	650	kg			
Dyn. gewicht incl. 60TU	900	kg			
Totaalgewicht incl. 60TU	1460	kg			

Specificatii:		428SH		Menghina:	
Moment excentric	4	kgm		Menghina pentru palplanse	60TU
Forța centrifuga maxima	345	kN		Greutatea transportului pe buc.	250 kg
Frecvența maxima	2800	rpm			
Amplitudinea maxima excluzand 60TU	12.3	mm			
Amplitudinea maxima inclusiv 60TU	8.9	mm			
Tracțiune statica maxima	120	kN			
Putere hidraulica maxima	98/133	kW/HP			
Presiunea maxima de lucru	350	bar			
Debit maxim de ulei	168	l/min			
Ungere fortata	no				
Greutate dinamica excluzand 60TU	650	kg			
Greutate dinamica inclusiv 60TU	900	kg			
Greutate totala inclusiv 60TU	1460	kg			