

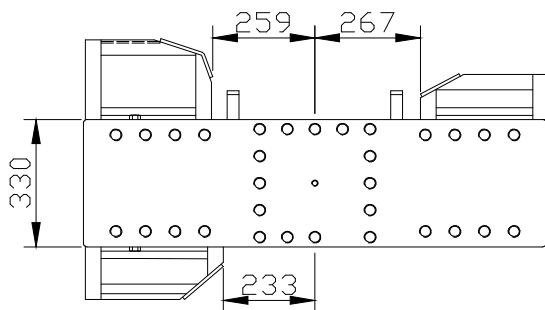
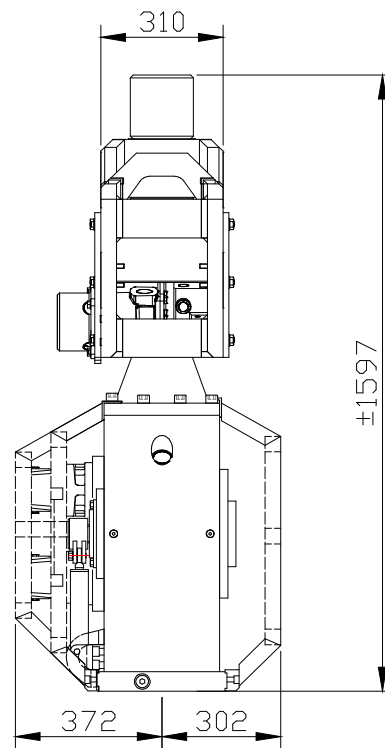


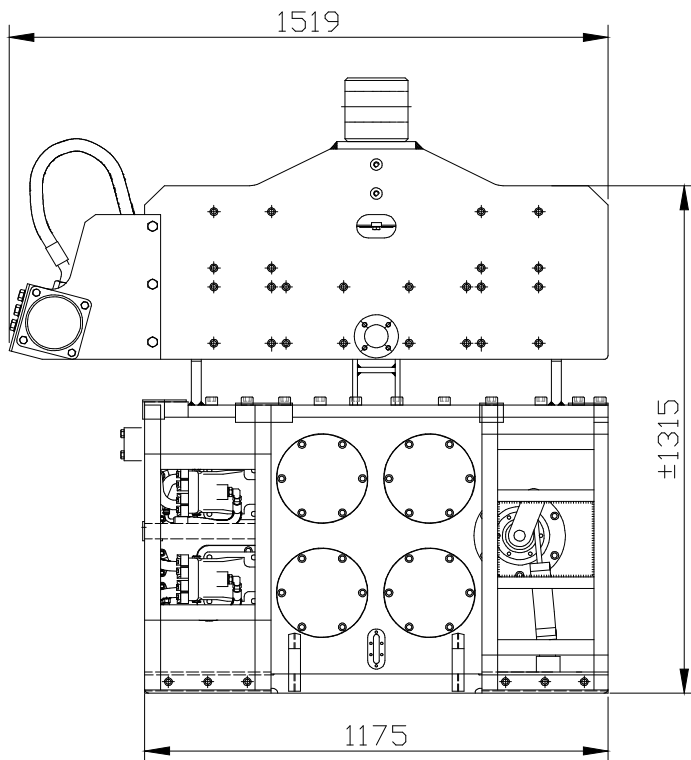

Specifications :

ICE 12RFB




Eccentric moment	0-12 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-700 kN	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16.6 mm	Double clamps	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12.4 mm	Transport weight per piece	310 kg
Max. static line-pull	200 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	261 l/min	Model	N/A
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 100TU	1450 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 100TU	1940 kg	Length	N/A m
Total weight excl. 100TU & hoses	2225 kg	Transport weight (±)	N/A kg

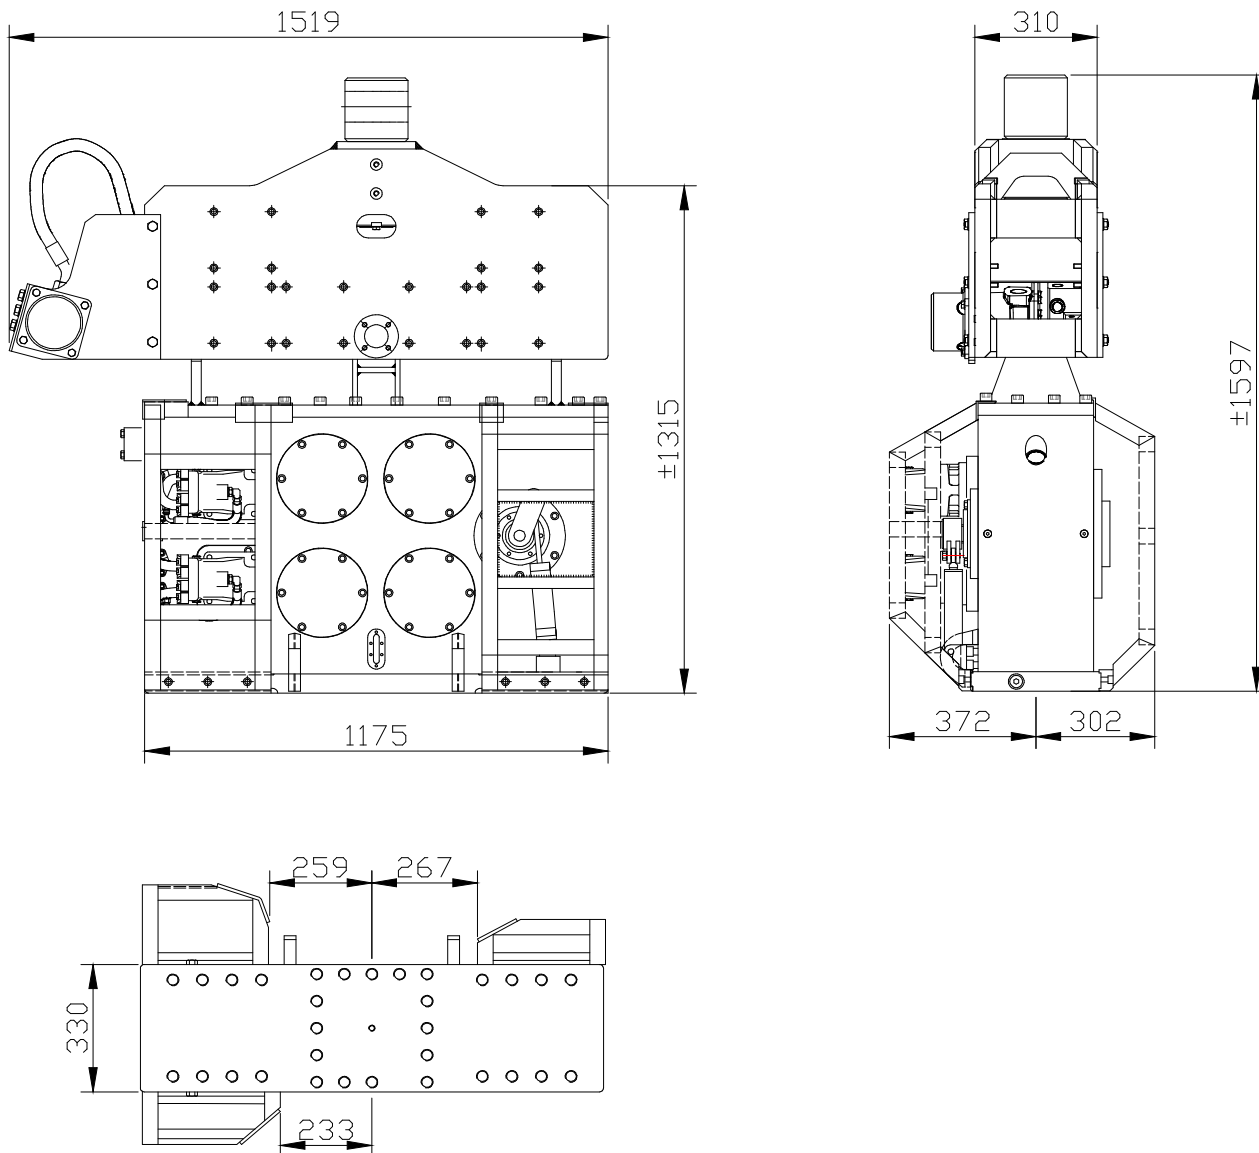

Technische Daten :

ICE 12RFB




Statisches Moment	0-12 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-700 kN	Universalzange	100TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	490 kg
Max. Amplitude ohne 100TU	16.6 mm	Rohrklemmzange	55TC
Max. Amplitude mit 100TU	12.4 mm	Transportgew. pro Stück	310 kg
Max. Statische Zugkraft	200 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	261 l/min	Modell	N/A
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 100TU	1450 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 100TU	1940 kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. ohne 100TU & Schläuche	2225 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

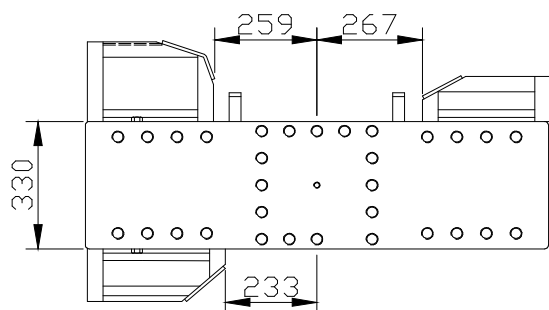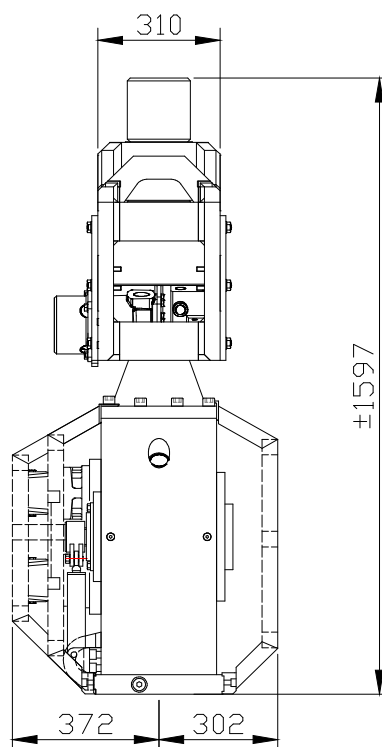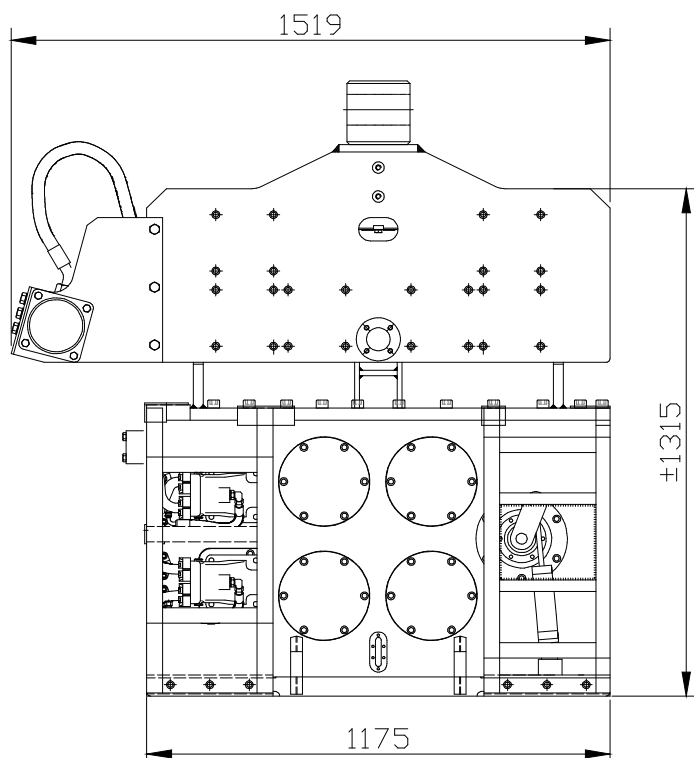

Spécifications

ICE 12RFB




Moment excentrique	0-12 kgm	Pincés:	
Max. force centrifuge	0-700 kN	Pince palplanche	100TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	490 kg
Max. amplitude sans 100TU	16.6 mm	Pince tube	55TC
Max. amplitude avec 100TU	12.4 mm	Poids de transport par pièce	310 kg
Force de traction statique	200 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	261 l/min	Modèle	N/A
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 100TU	1450 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 100TU	1940 kg	Longueur	N/A m
Poids total sans 100TU & tuyaux	2225 kg	Poids de transport (±)	N/A kg

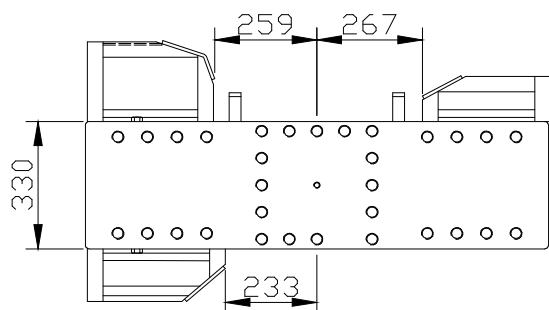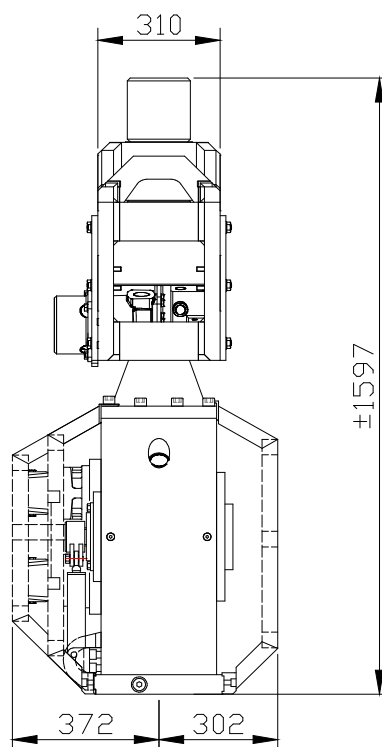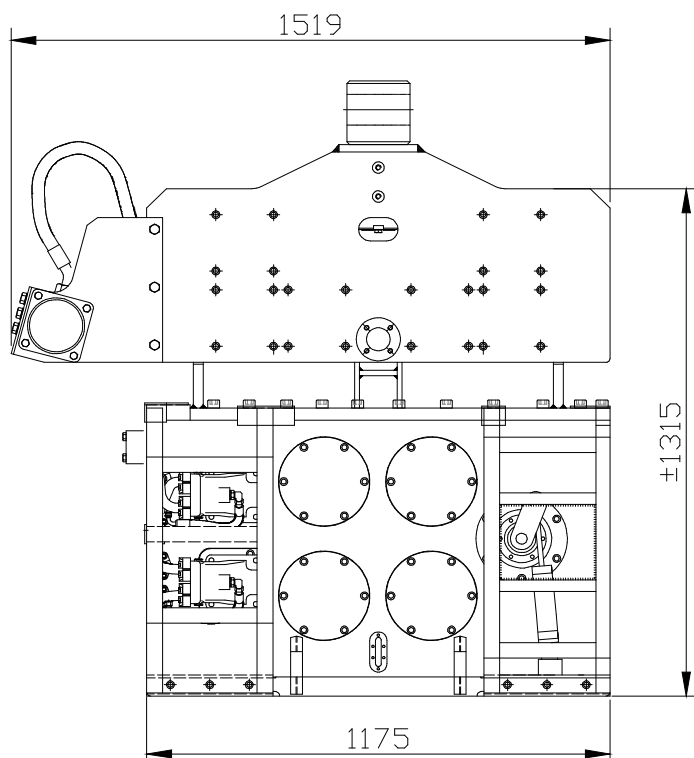

Specificaties

ICE 12RFB



Excentrisch moment	0-12 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-700 kN	Damwandklem	100TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	490 kg
Max. amplitude excl. 100TU	16.6 mm	Pijpenklem	55TC
Max. amplitude incl. 100TU	12.4 mm	Transportgewicht per klem	310 kg
Max. statische trekkracht	200 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	261 l/min	Model	N/A
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 100TU	1450 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 100TU	1940 kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. 100TU & slangen	2225 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg

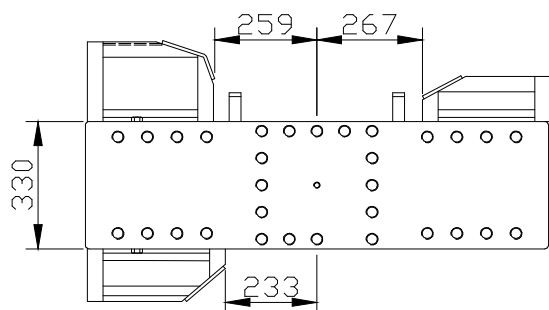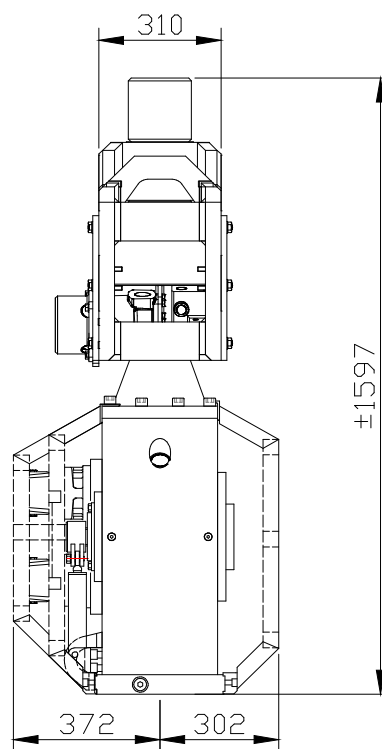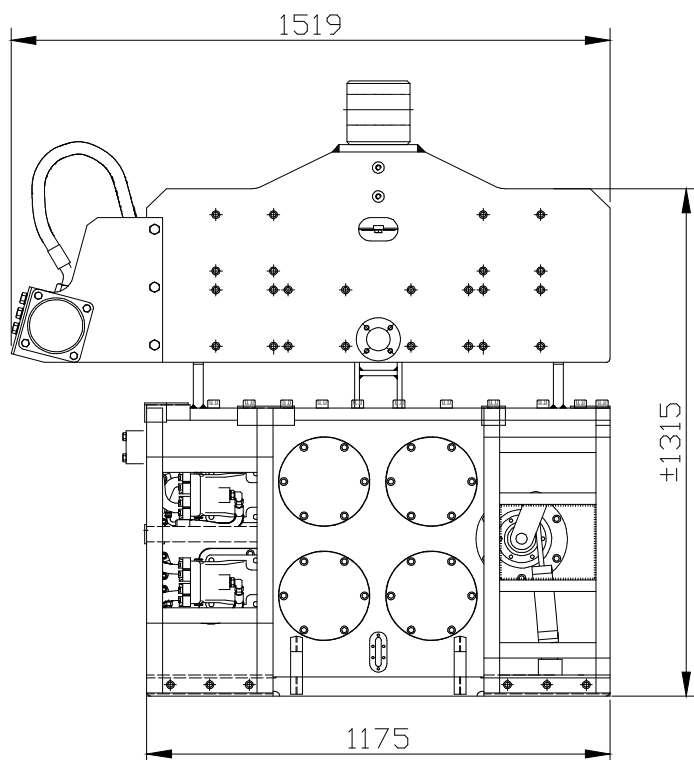

Specificatii

ICE 12RFB

Moment excentric	0-12 kgm	Menghina:	
Forta centrifuga maxima	0-700 kN	Menghina pentru palplanse	100TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea transportului pe buc.	490 kg
Amplitudinea maxima excluzand 100TU	16.6 mm	Menghina dubla	55TC
Amplitudinea maxima inclusiv 100TU	12.4 mm	Greutatea transportului pe buc.	310 kg
Tractiune statica maxima	200 kN		
Presiunea maxima de lucru	350 bar	Unitate de putere:	
Debit maxim de ulei	261 l/min	Model	N/A
Ungere fortata	da		
Greutate dinamica excluzand 100TU	1450 kg	Set furtun:	
Greutate dinamica inclusiv 100TU	1940 kg	Lungime	N/A m
Greutate totala excl. 100TU & furtunuri	2225 kg	Greutatea transportului (±)	N/A kg

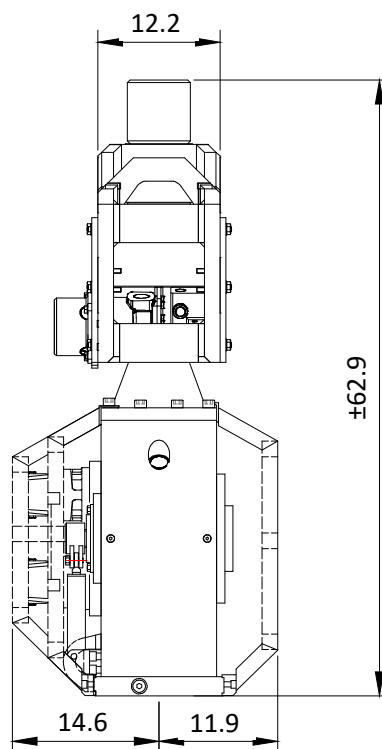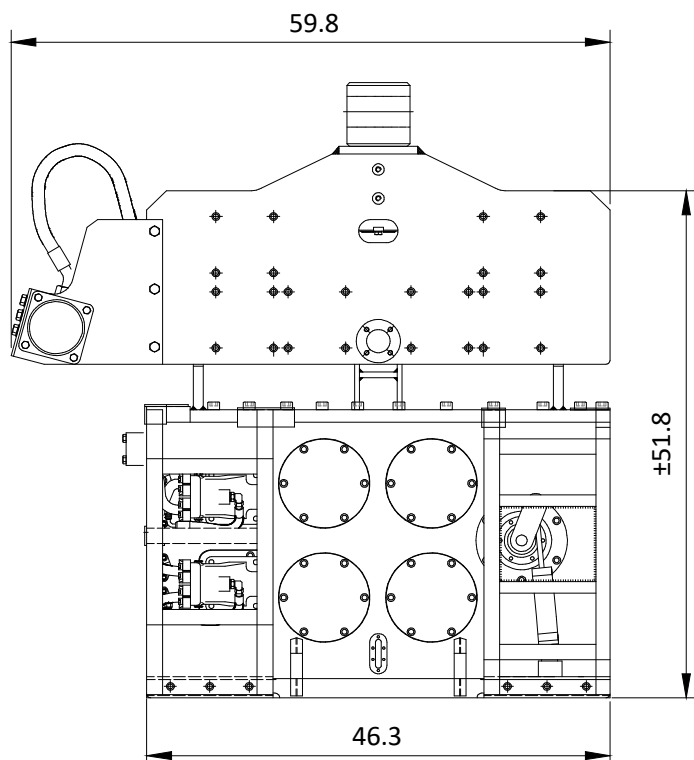

Specifications

ICE 12RFB

Eccentric moment	0-1041.7 lbs in	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-78.7 US tn	Sheet pile clamp	100TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1080 lbs
Max. amplitude excluding 100TU	0.65 in	Double clamps	55TC
Max. amplitude including 100TU	0.49 in	Transport weight per piece	683 lbs
Max. static line-pull	20.4 US tn		
Max. operating pressure	5076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	69 gal/min	Model	N/A
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 100TU	3197 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 100TU	4277 lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding 100TU & hoses	4905 lbs	Transport weight (±)	N/A lbs