




Specification sheet

PVE 32VM


Vibro Hammer

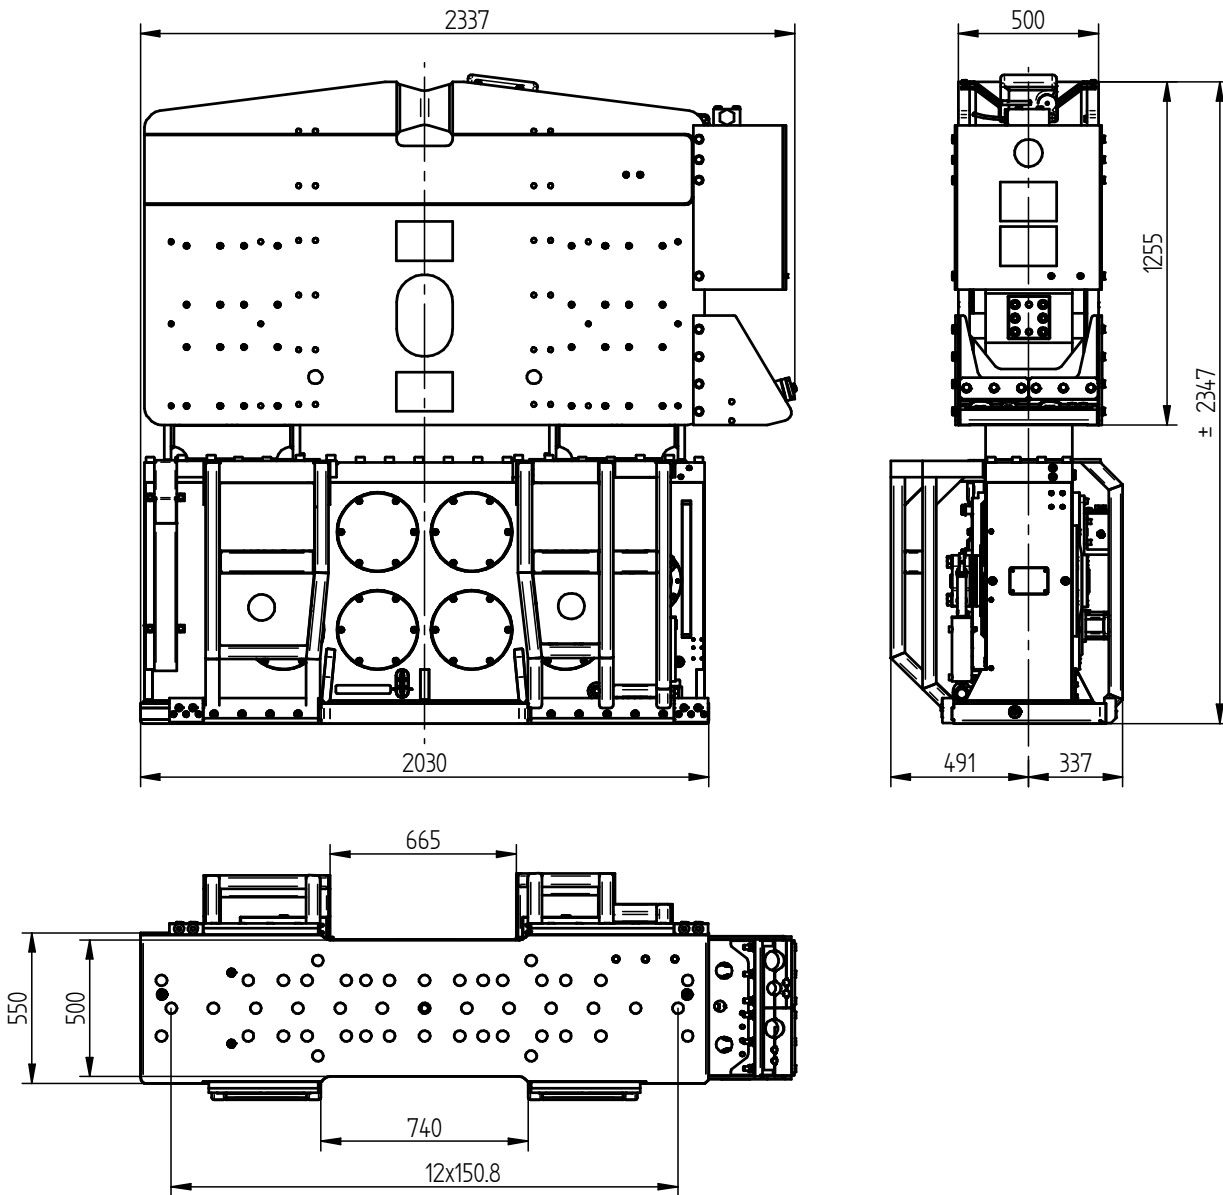

Specifications :

PVE 32VM


Eccentric moment	32 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	1856 kN	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	15 mm	Double clamps	PPK150T
Max. amplitude incl. DWK 350T	9.4 mm	Transport weight per piece	1300 kg
Max. static line-pull	500 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	740 l/min	Model	800 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. DWK 350T	4300 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. DWK 350T	6900 kg	Length	45 m
Total weight excl. DWK 350T & hoses	6800 kg	Transport weight (±)	1121 kg

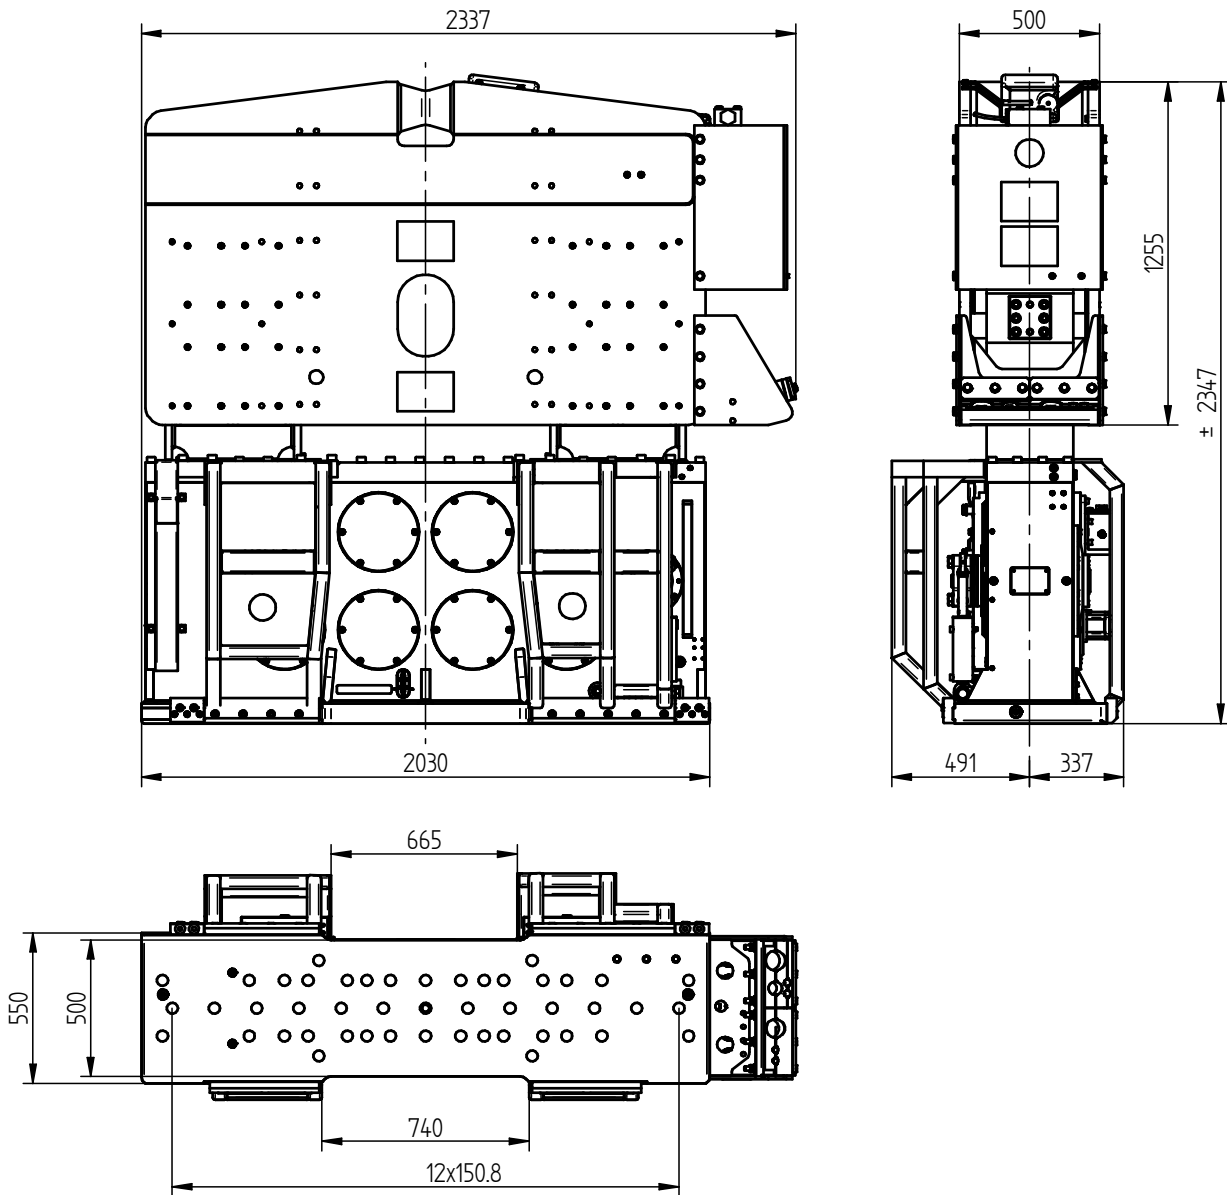

Technische Daten :

PVE 32VM


Statisches Moment	32 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	1856 kN	Universalzange	DWK 350T
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne DWK 350T	15 mm	Rohrklemmzange	PPK150T
Max. Amplitude mit DWK 350T	9.4 mm	Transportgew. pro Stück	1300 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	740 l/min	Modell	800 series
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne DWK 350T	4300 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit DWK 350T	6900 kg	Länge	45 m
Gesamtgew. Ohne DWK 350T & Schläuche	6800 kg	Transportgewicht (±)	1121 kg

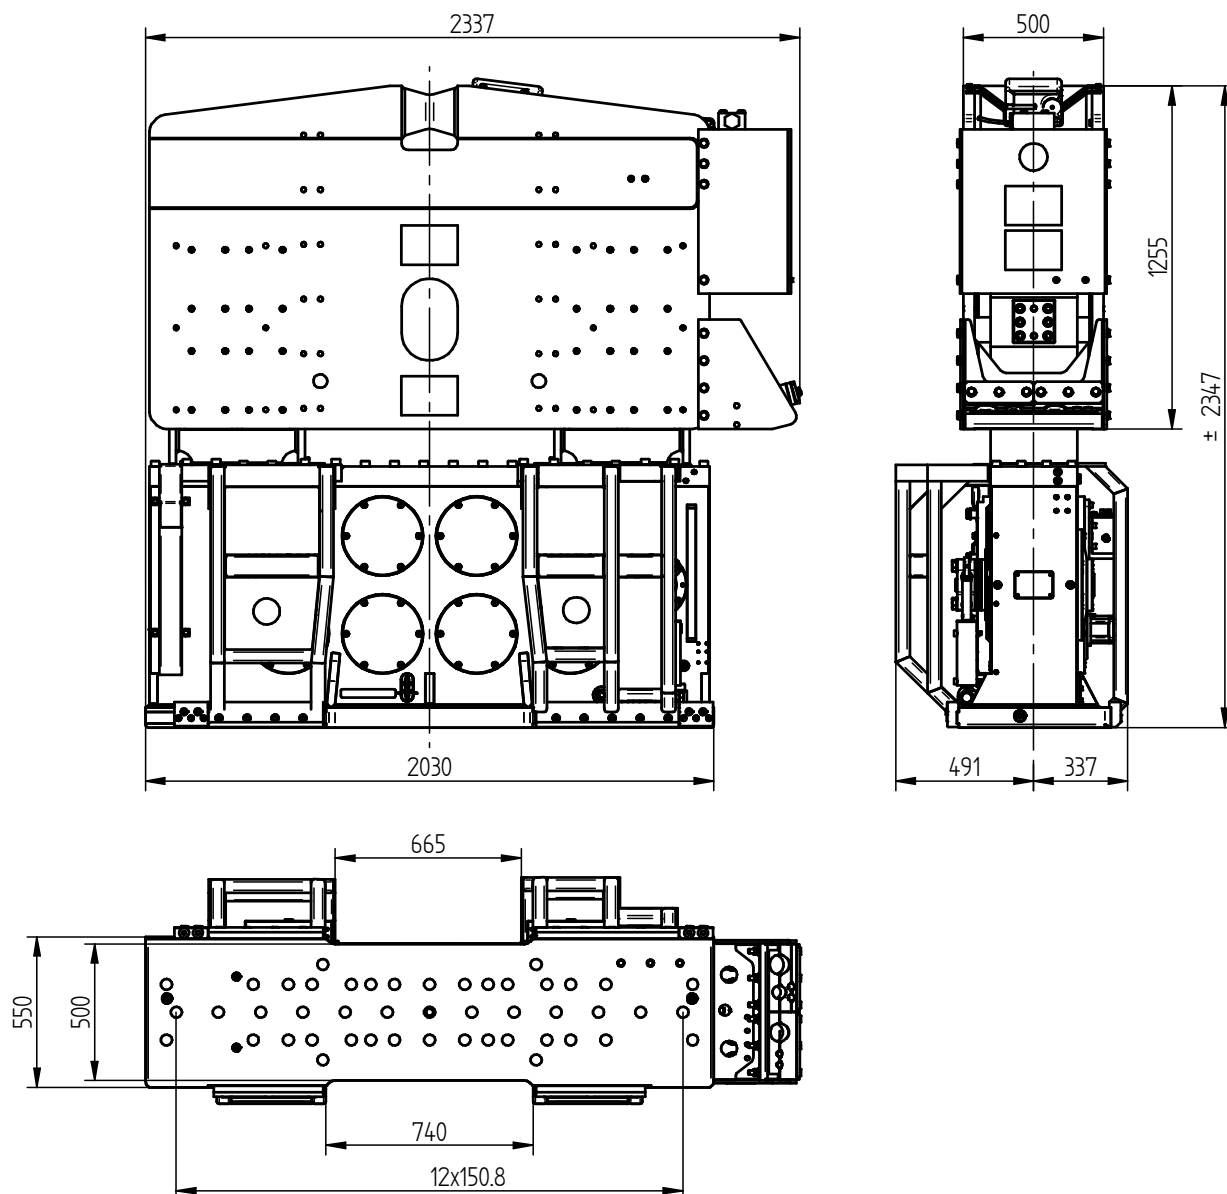

Spécifications

PVE 32VM

Moment excentrique	32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	1856 kN	Pince palplanche	DWK 350T
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans DWK 350T	15 mm	Pince tube	PPK150T
Max. amplitude avec DWK 350T	9.4 mm	Poids de transport par pièce	1300 kg
Force de traction statique	500 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	740 l/min	Modèle	800 series
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans DWK 350T	4300 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec DWK 350T	6900 kg	Longueur	45 m
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	6800 kg	Poids de transport (±)	1121 kg

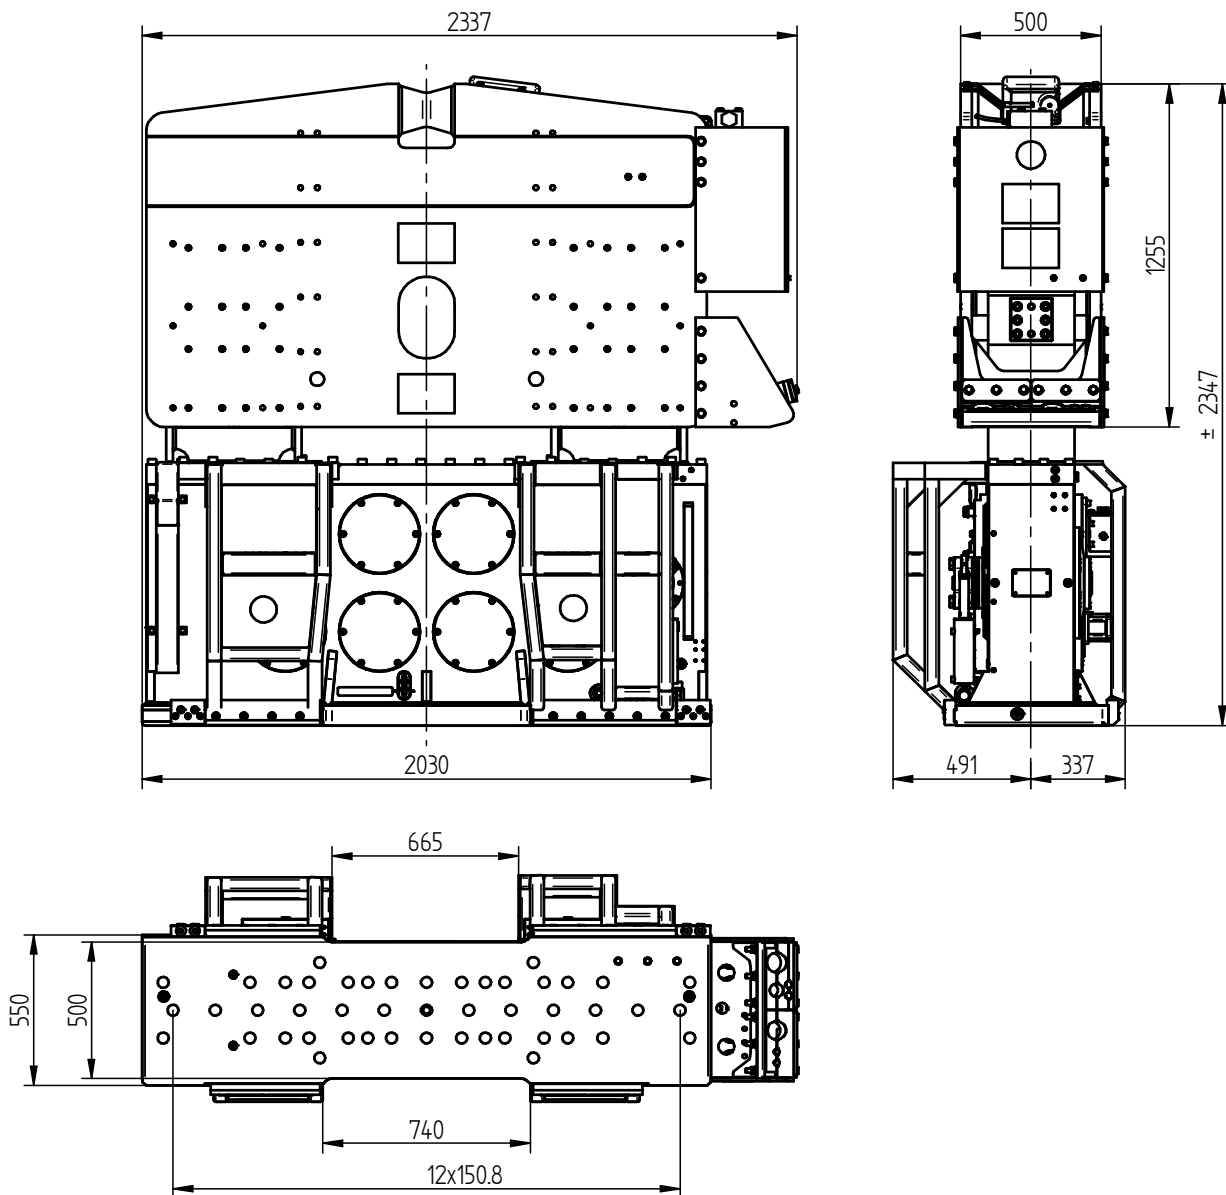

Specificaties

PVE 32VM

Excentrisch moment	32 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	1856 kN	Damwandklem	DWK 350T
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK 350T	15 mm	Pijpenklem	PPK150T
Max. amplitude incl. DWK 350T	9.4 mm	Transportgewicht per klem	1300 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	740 l/min	Model	800 series
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. DWK 350T	4300 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. DWK 350T	6900 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. DWK 350T & slangen	6800 kg	Transportgewicht (±)	1121 kg




Specifications

PVE 32VM

Vibro Hammer

USA

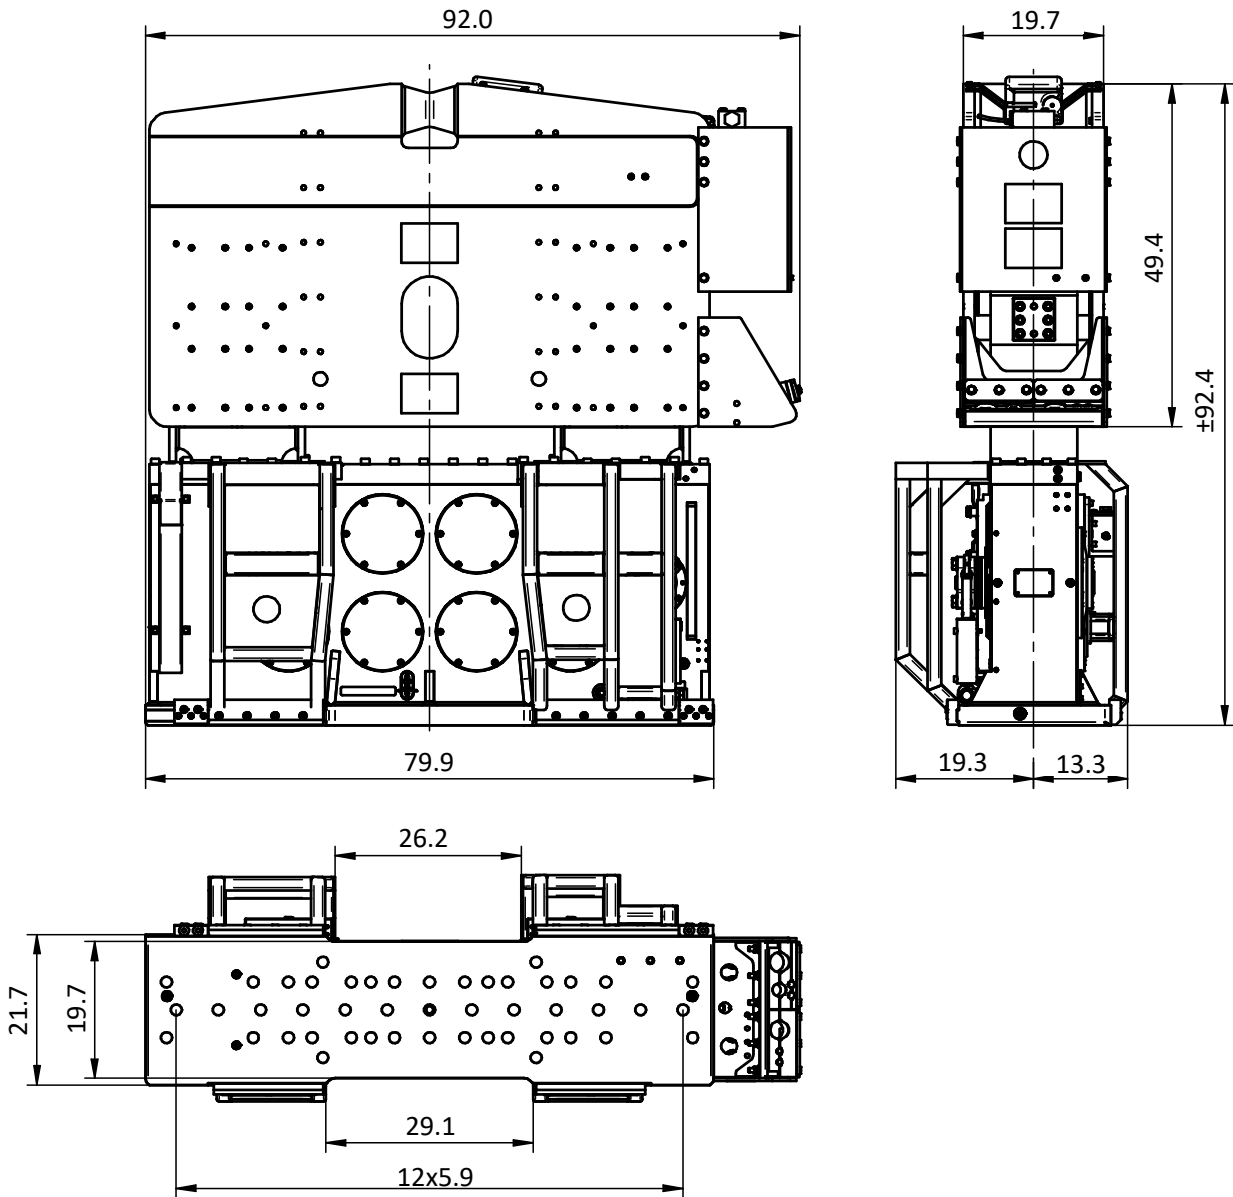

Specifications

PVE 32VM

Eccentric moment	0-2777.8 lbs in	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-208.6 US tn	Sheet pile clamp	DWK 350T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	5732 lbs
Max. amplitude excluding DWK 350T	0.59 in	Double clamps	PPK150T
Max. amplitude including DWK 350T	0.37 in	Transport weight per piece	2866 lbs
Max. static line-pull	51.0 US tn		
Max. operating pressure	5076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	195 gal/min	Model	800 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding DWK 350T	9480 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including DWK 350T	15212 lbs	Length	148 ft
Total weight excluding DWK 350T & hoses	14991 lbs	Transport weight (±)	2471 lbs