




Specification sheet

PVE 500M

Vibro Hammer


English

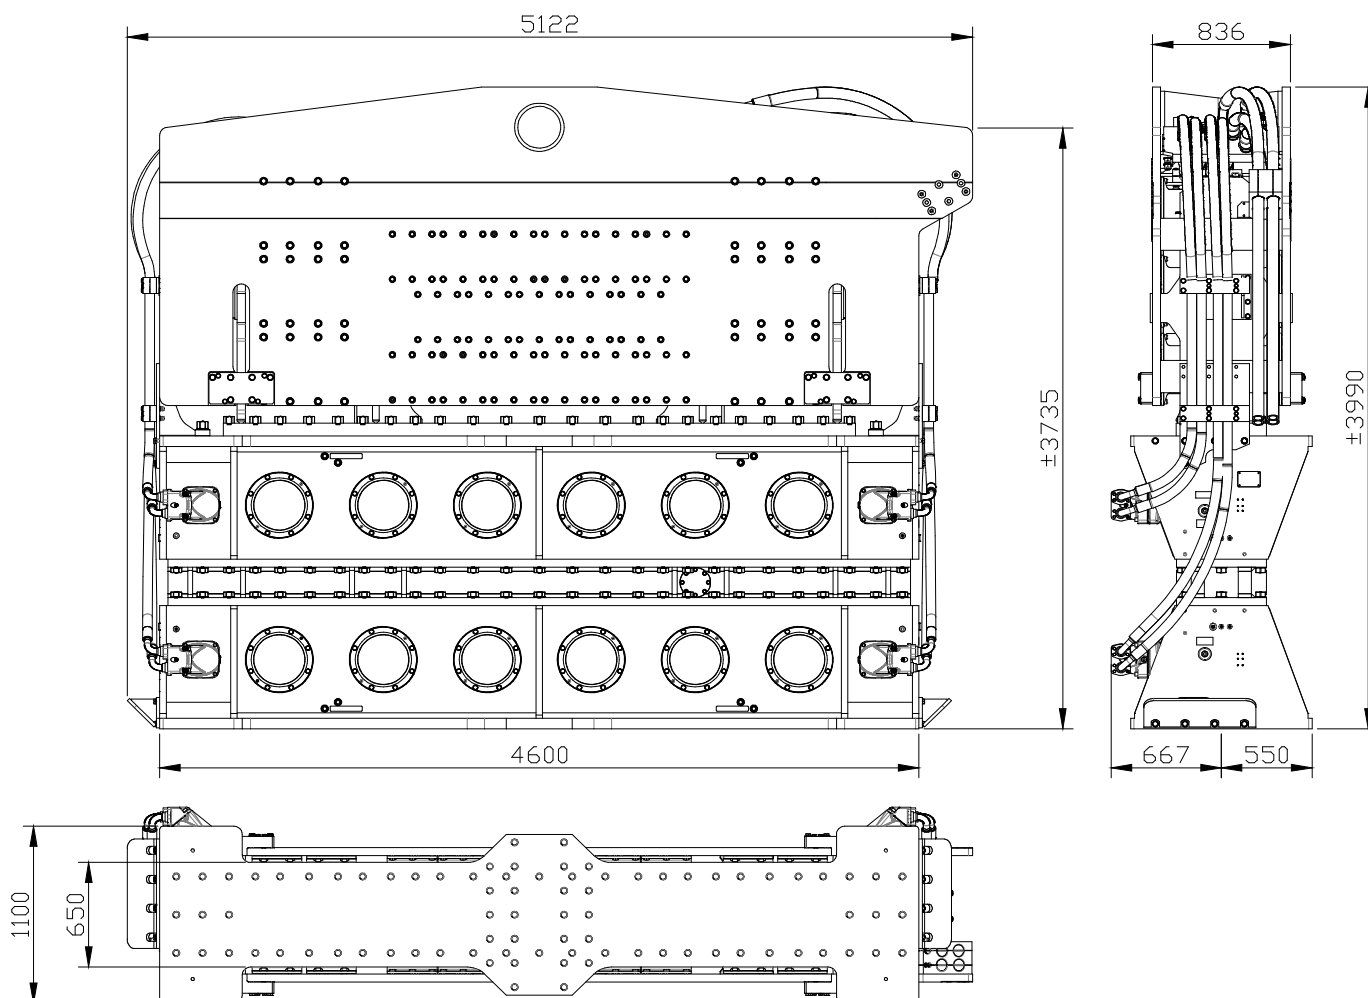

Specifications :

PVE 500M

Eccentric moment	500 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	10748 kN	Double clamps	PPK 350T (4x)
Max. frequency	1400 rpm	Transport weight per piece	2980 kg
Max. amplitude excl. PPK 350T (4x)	33 mm		
Max. amplitude incl. PPK 350T (4x)	23.7 mm		
Max. static line-pull	2270 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	3200 l/min	Model	3200 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. PPK 350T (4x)	30300 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. PPK 350T (4x)	42220 kg	Length	60 m
Total weight excl. PPK 350T (4x) & hoses	38200 kg	Transport weight (±)	5300 kg

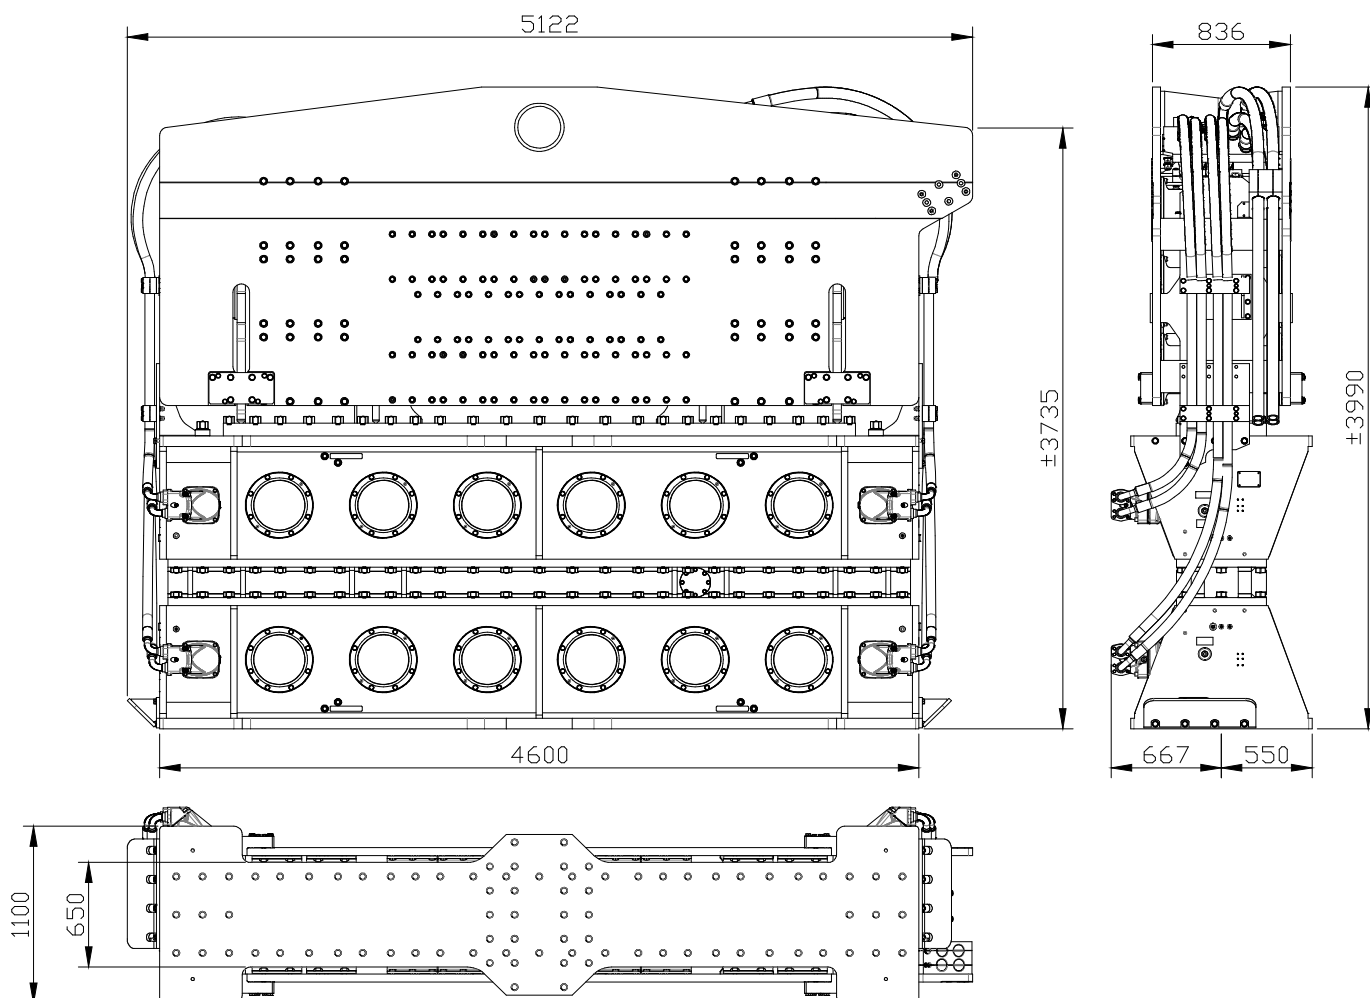

Technische Daten :

PVE 500M

Statisches Moment	500 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	10748 kN	Rohrklemmzange	PPK 350T (4x)
Max. Drehzahl	1400 rpm	Transportgew. pro Stück	2980 kg
Max. Amplitude ohne PPK 350T (4x)	33 mm		
Max. Amplitude mit PPK 350T(4x)	23.7 mm		
Max. Statische Zugkraft	2270 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	3200 l/min	Modell	3200 series
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne PPK 350T (4x)	30300 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit PPK 350T (4x)	42220 kg	Länge	60 m
Gesamtgew. ohne PPK 350T (4x) & Schläuche	38200 kg	Transportgewicht (±)	5300 kg




Spécifications

PVE 500M

Vibro Hammer


Français

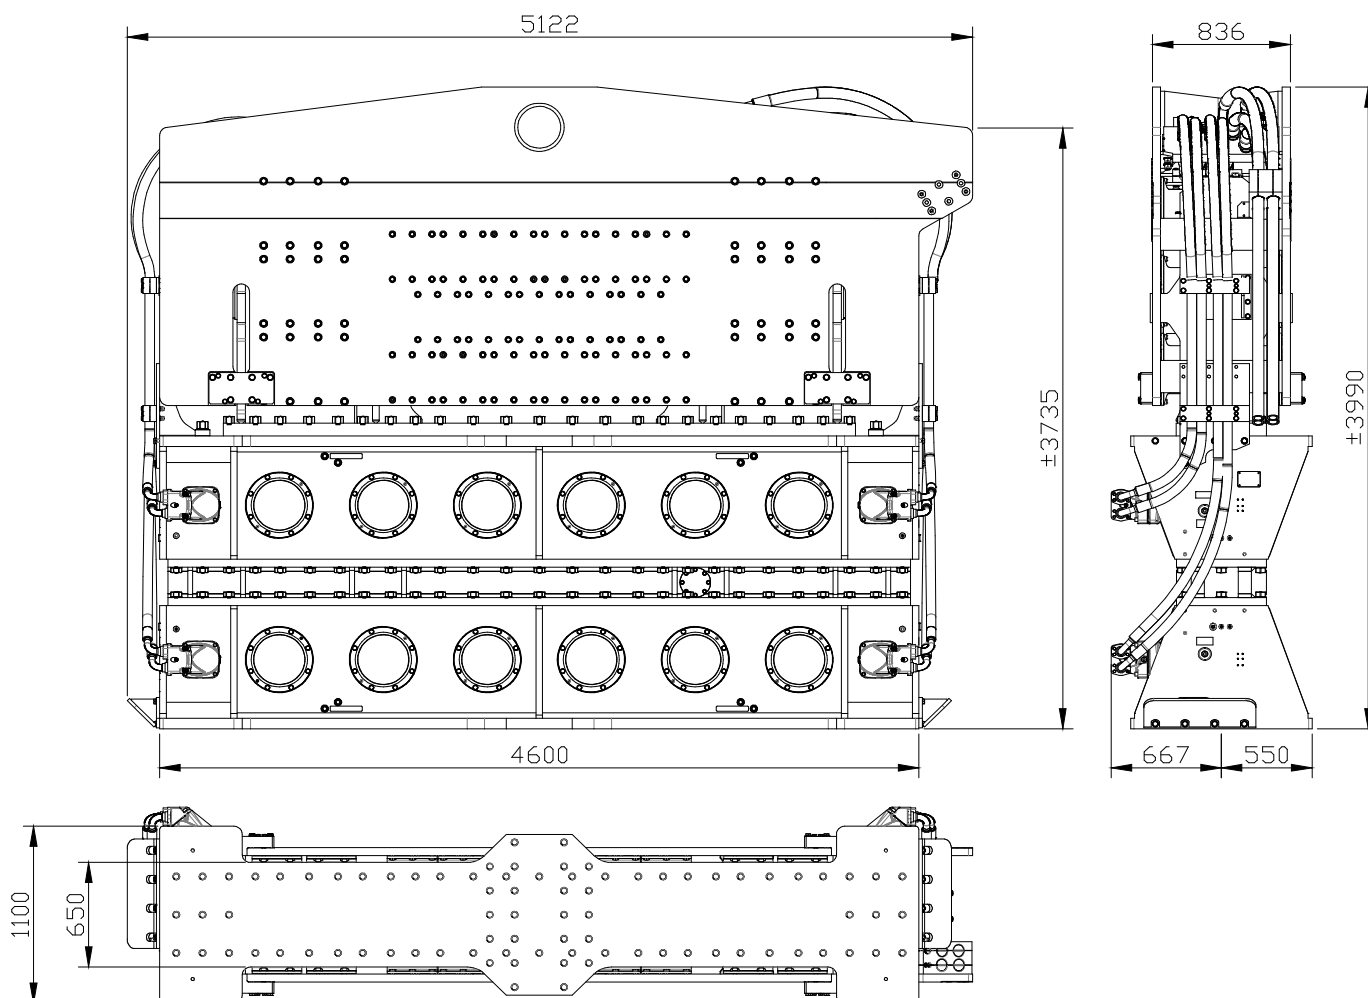

Spécifications

PVE 500M

Moment excentrique	500 kgm	Pincés:	
Max. force centrifuge	10748 kN	Pince tube	PPK 350T (4x)
Max. fréquence	1400 rpm	Poids de transport par pièce	2980 kg
Max. amplitude sans PPK 350T (4x)	33 mm		
Max. amplitude avec PPK 350T (4x)	23.7 mm		
Force de traction statique	2270 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	3200 l/min	Modèle	3200 series
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans PPK 350T(4x)	30300 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec PPK 350T (4x)	42220 kg	Longueur	60 m
Poids total sans PPK 350T (4x) & tuyaux	38200 kg	Poids de transport (±)	5300 kg

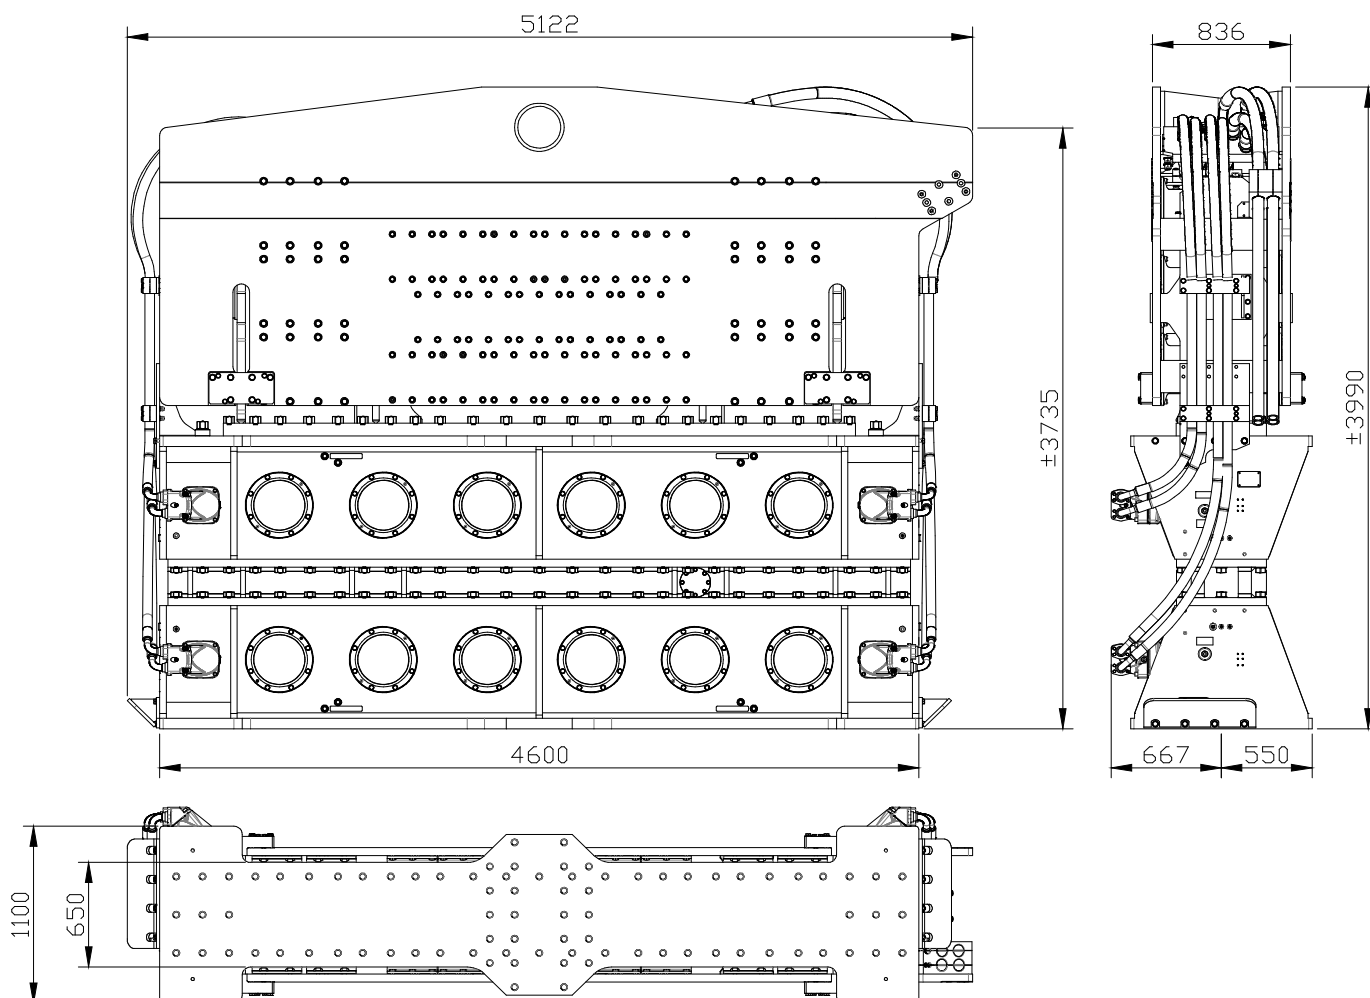**Specificaties****PVE 500M**

Excentrisch moment	500 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	10748 kN	Pijpenklem	PPK 350T (4x)
Max. toerental	1400 rpm	Transportgewicht per klem	2980 kg
Max. amplitude excl. PPK 350T (4x)	33 mm		
Max. amplitude incl. PPK 350T (4x)	23.7 mm		
Max. statische trekkracht	2270 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	3200 l/min	Model	3200 series
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. PPK 350T (4x)	30300 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. PPK 350T (4x)	42220 kg	Lengte	60 m
Totaalgewicht excl. PPK 350T (4x) & slangen	38200 kg	Transportgewicht (±)	5300 kg




Specificatii

PVE 500M

Ciocan vibrator

Español

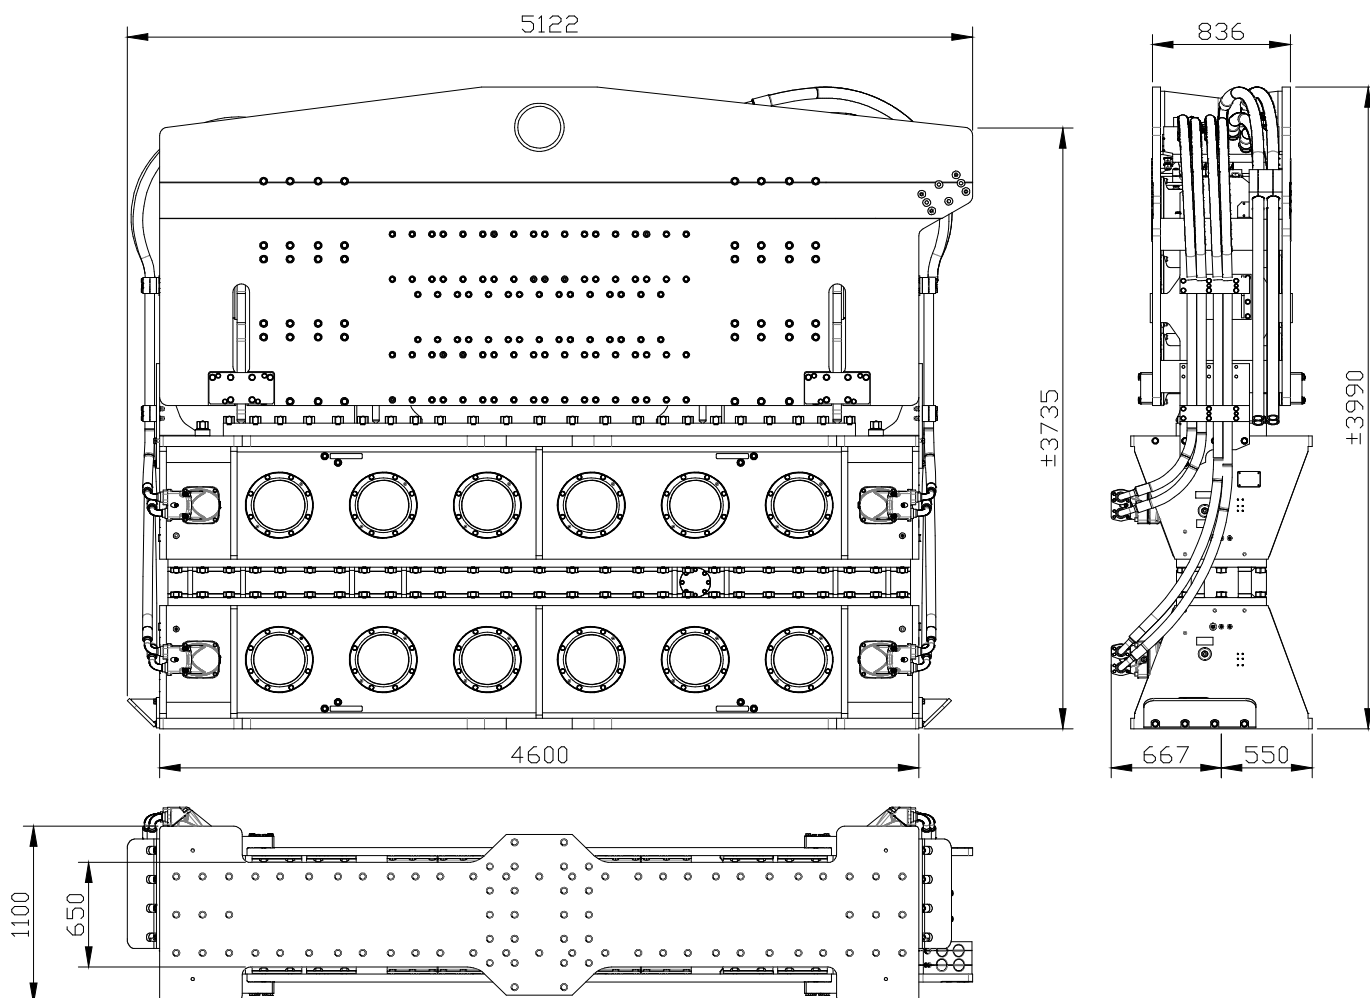

Specificatii

PVE 500M

Moment excentric	500 kgm	Menghina:	
Forta centrifuga maxima	10748 kN	Menghina dubla	PPK 350T (4x)
Frecventa maxima	1400 rpm	Greutatea transportului pe buc.	2980 kg
Amplitudinea maxima exclusiva PPK 350T (4x)	33 mm		
Amplitudinea maxima inclusiv PPK 350T (4x)	23.7 mm		
Tractiune statica maxima	2270 kN		
Presiunea maxima de lucru	350 bar	Unitate de putere:	
Debit maxim de ulei	3200 l/min	Model	3200 series
Ungere fortata	da		
Greutate dinamica exclusiv PPK 350T (4x)	30300 kg	Set furtun:	
Greutate dinamica inclusiv PPK 350T (4x)	42220 kg	Lungime	60 m
Greutate totala cu furtun atasat PPK 350T (4x)	38200 kg	Greutatea transportului	5300 kg




Specifications

PVE 500M

Vibro Hammer

USA

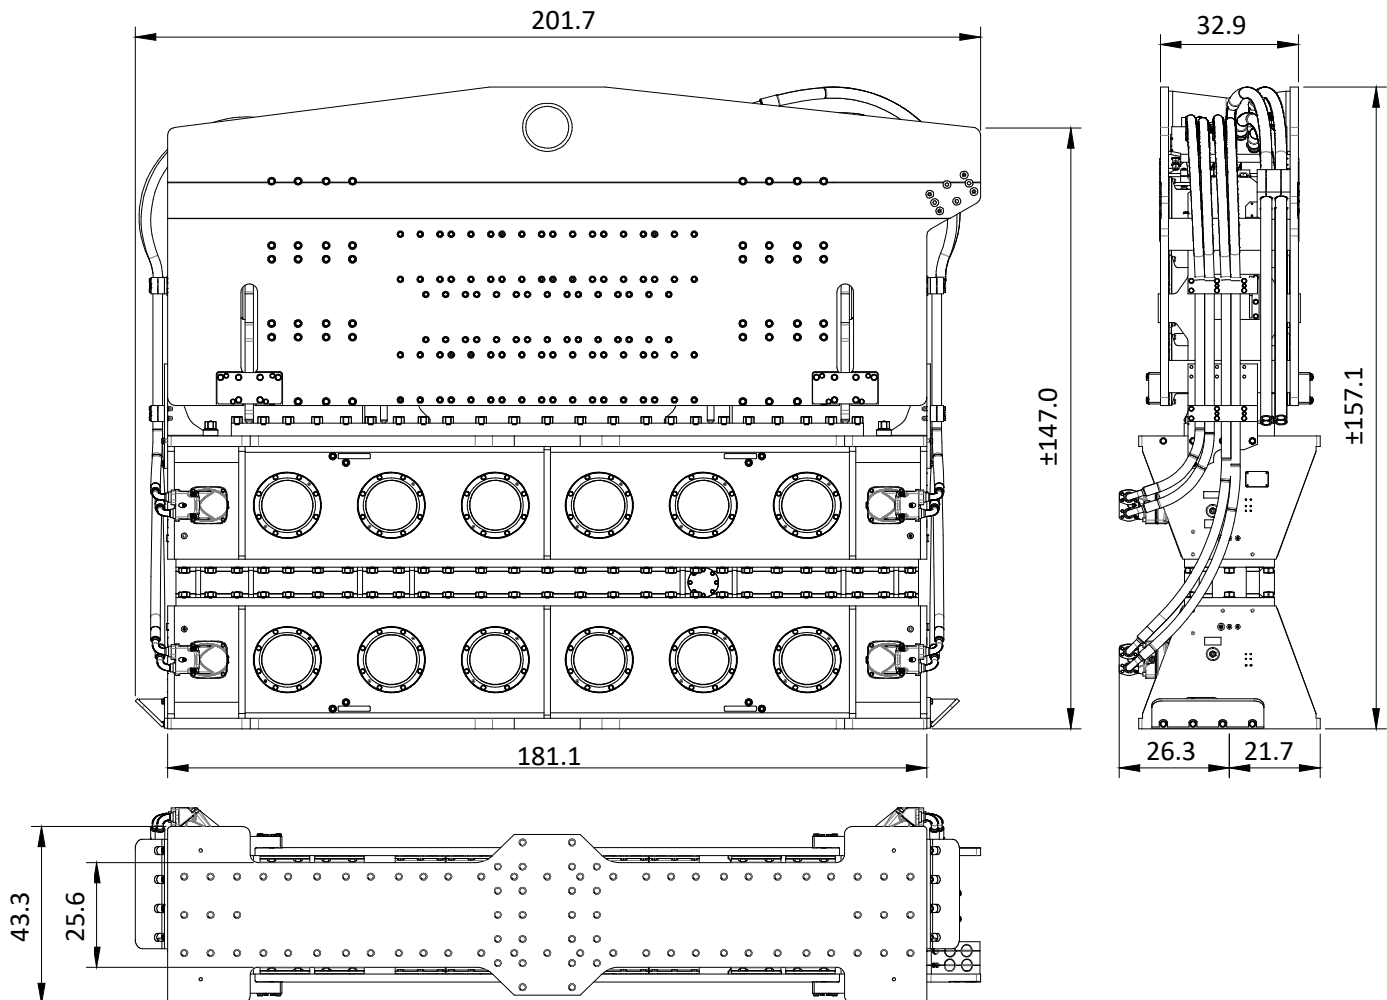

Specifications

PVE 500M

Eccentric moment	0-43402.8 lbs in	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1208.2 US tn	Double clamps	PPK 350T (4x)
Max. frequency	1400 rpm	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. amplitude excluding PPK 350T (4x)	1.30 in		
Max. amplitude including PPK 350T (4x)	0.93 in		
Max. static line-pull	231.5 US tn		
Max. operating pressure	5076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	845 gal/min	Model	3200 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding PPK 350T (4x)	66800 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including PPK 350T (4x)	93079 lbs	Length	197 ft
Total weight excluding PPK 350T (4x) & hoses	84217 lbs	Transport weight (±)	11684 lbs