




Specification sheet

PVE 40VM

Vibro Hammer


English

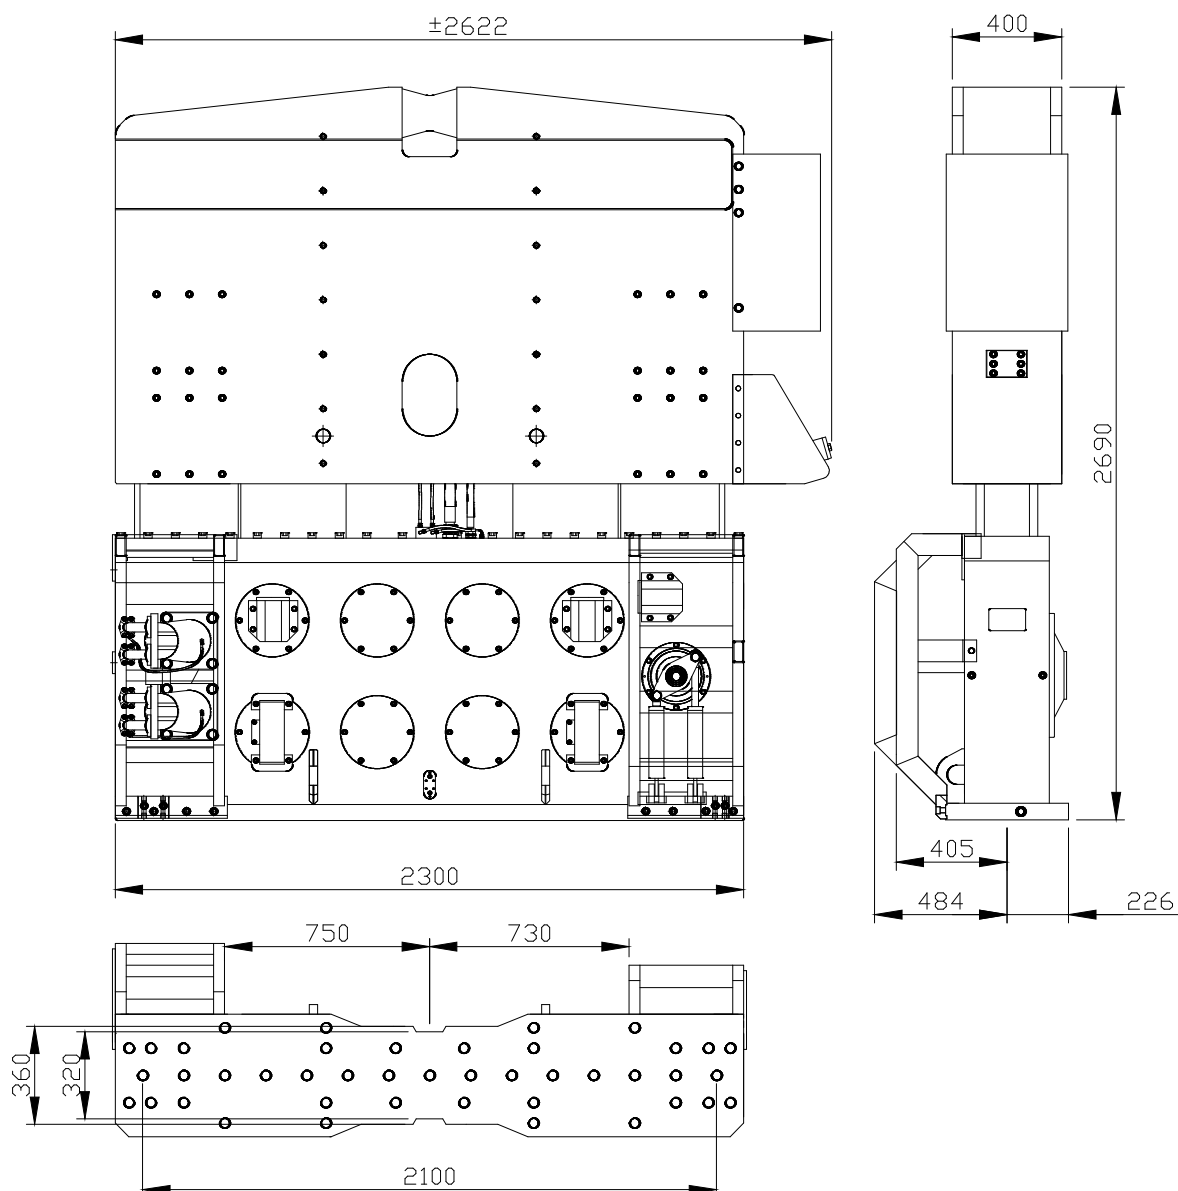

Specifications :

PVE 40VM

Eccentric moment	40 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	1755 kN	Sheet pile clamp	DWK350T
Max. frequency	2000 rpm	Transport weight per piece	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK350T	19 mm	Double clamps	PPK125T
Max. amplitude incl. DWK350T	11.6 mm	Transport weight per piece	900 kg
Max. static line-pull	400 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	800 l/min	Model	800 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. DWK350T	4300 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. DWK350T	6900 kg	Length	45 m
Total weight excl. DWK350T & hoses	6760 kg	Transport weight (±)	1156 kg

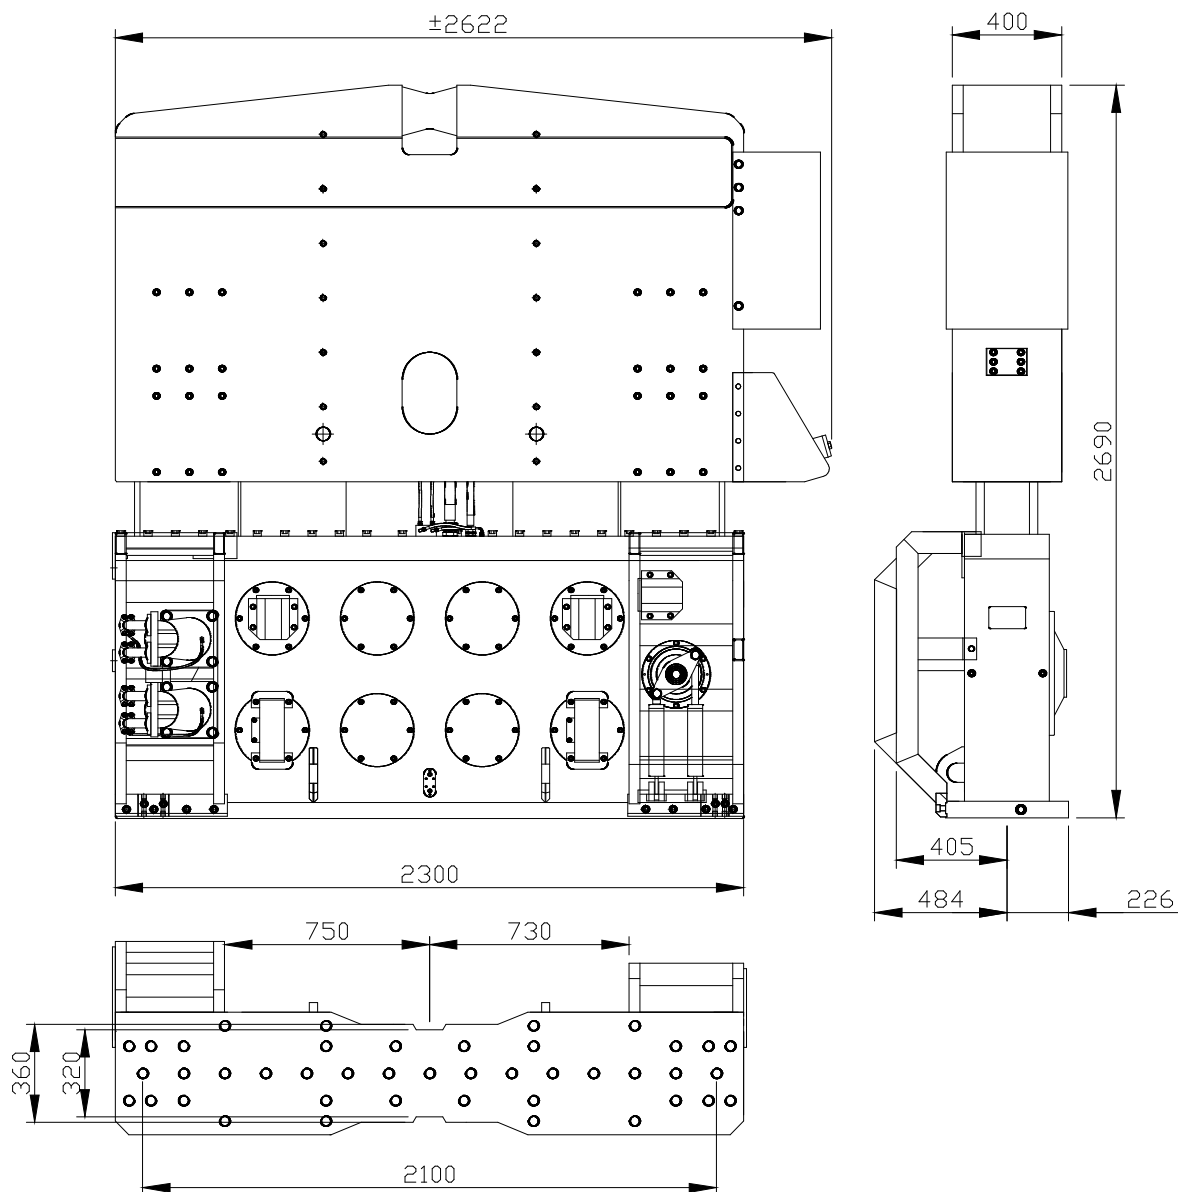

Technische Daten :

PVE 40VM

Statisches Moment	40 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	1755 kN	Universalzange	DWK350T
Max. Drehzahl	2000 rpm	Transportgew. pro Stück	2600 kg
Max. Amplitude ohne DWK350T	19 mm	Rohrklemmzange	PPK125T
Max. Amplitude mit DWK350T	11.6 mm	Transportgew. pro Stück	900 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	800 l/min	Modell	800 series
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne DWK350T	4300 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit DWK350T	6900 kg	Länge	45 m
Gesamtgew. ohne DWK350T & Schläuche	6760 kg	Transportgewicht (±)	1156 kg




Spécifications

PVE 40VM

Vibro Hammer


Français

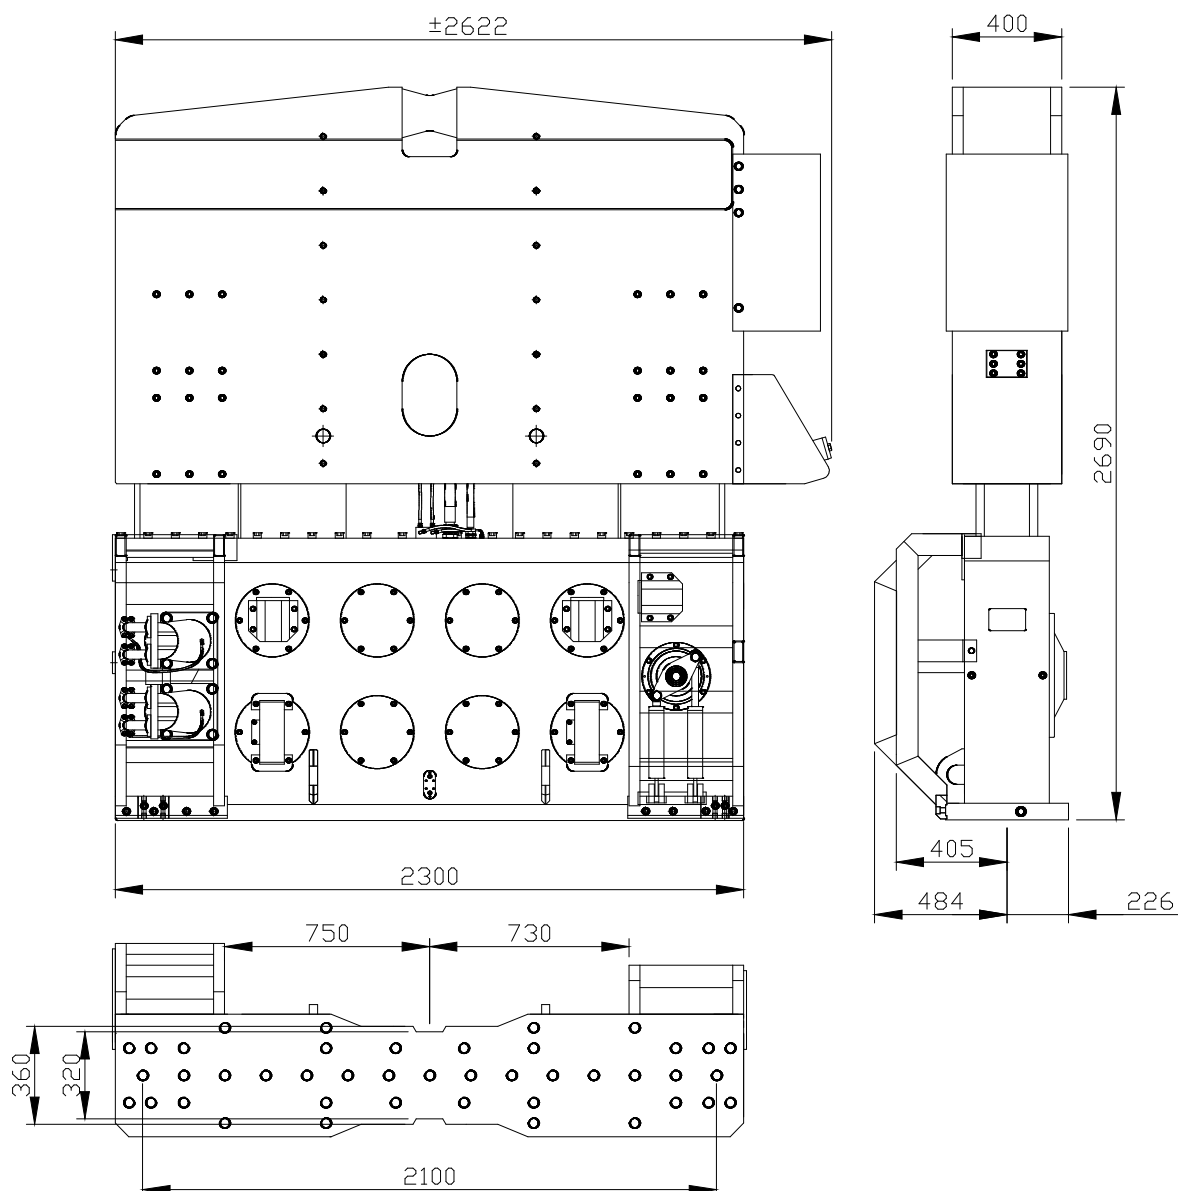

Spécifications

PVE 40VM

Moment excentrique	40 kgm	Pincés:	
Max. force centrifuge	1755 kN	Pince palplanche	DWK350T
Max. fréquence	2000 rpm	Poids de transport par pièce	2600 kg
Max. amplitude sans DWK350T	19 mm	Pince tube	PPK125T
Max. amplitude avec DWK350T	11.6 mm	Poids de transport par pièce	900 kg
Force de traction statique	400 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	800 l/min	Modèle	800 series
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans DWK350T	4300 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec DWK350T	6900 kg	Longueur	45 m
Poids total sans DWK350T & tuyaux	6760 kg	Poids de transport (±)	1156 kg

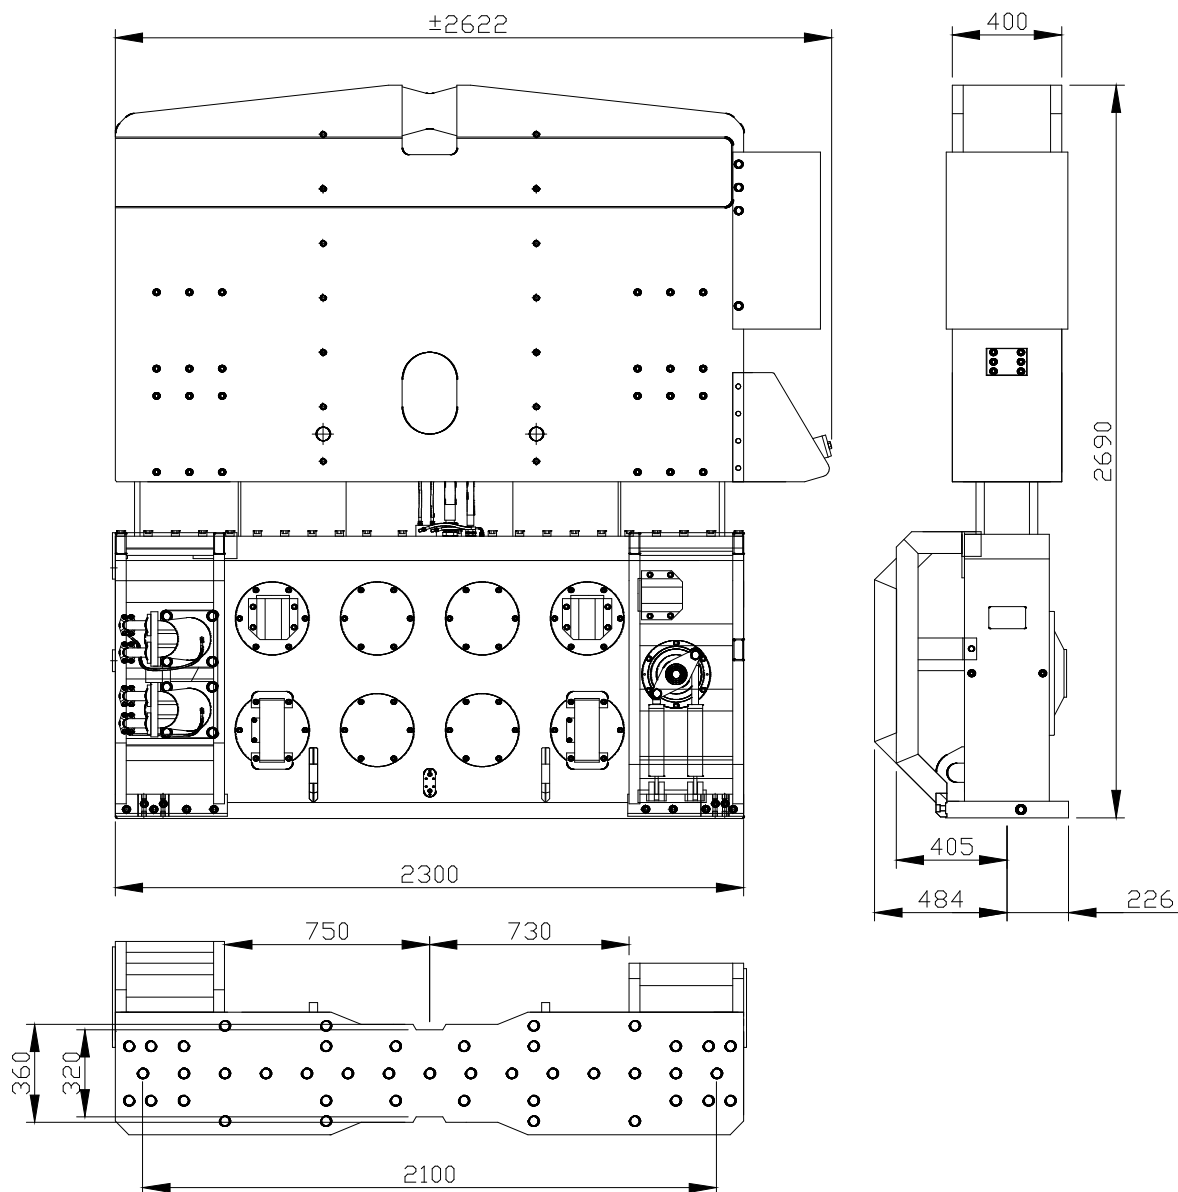**Specificaties****PVE 40VM**

Excentrisch moment	40 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	1755 kN	Damwandklem	DWK350T
Max. toerental	2000 rpm	Transportgewicht per klem	2600 kg
Max. amplitude excl. DWK350T	19 mm	Pijpenklem	PPK125T
Max. amplitude incl. DWK350T	11.6 mm	Transportgewicht per klem	900 kg
Max. statische trekkracht	400 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	800 l/min	Model	800 series
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. DWK350T	4300 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. DWK350T	6900 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. DWK350T & slangen	6760 kg	Transportgewicht (±)	1156 kg




Specificatii

PVE 40VM

Ciocan vibrator

Español

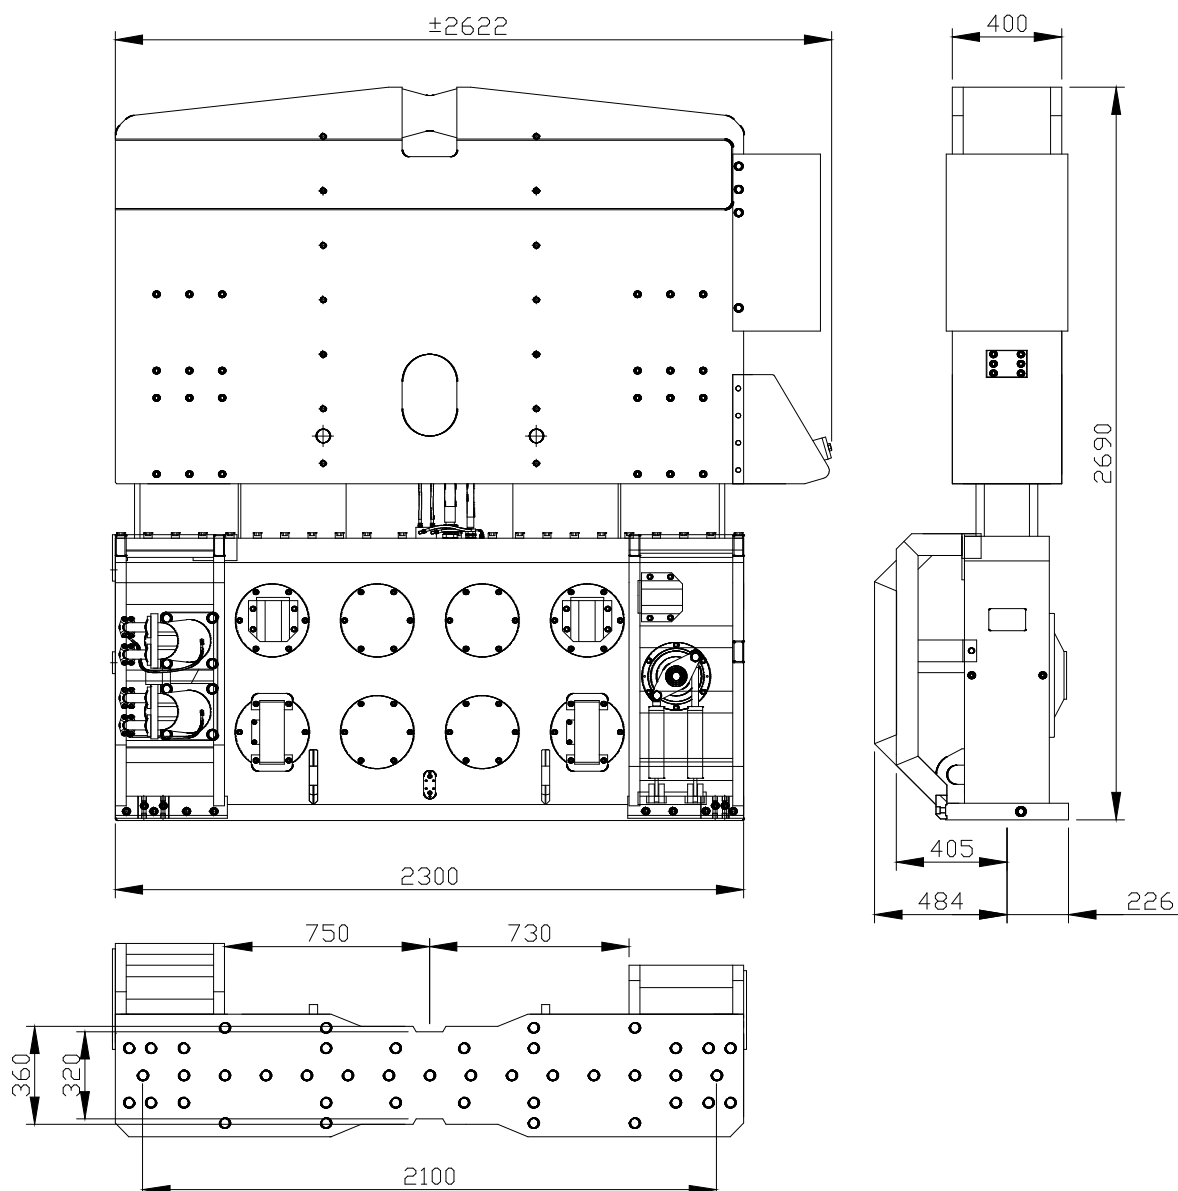

Specificatii

PVE 40VM

Moment excentric	40 kgm	Menghina:	
Forta centrifuga maxima	1755 kN	Menghina pentru palplanse	DWK350T
Frecventa maxima	2000 rpm	Greutatea transportului pe buc.	2600 kg
Amplitudinea maxima exclusiva DWK350T	19 mm	Menghina dubla	PPK125T
Amplitudinea maxima inclusiv DWK350T	11.6 mm	Greutatea transportului pe buc.	900 kg
Tractiune statica maxima	400 kN	Unitate de putere:	
Presiunea maxima de lucru	350 bar	Model	800 series
Debit maxim de ulei	800 l/min	Set furtun:	
Ungere fortata	da	Lungime	45 m
Greutate dinamica exclusiv DWK350T	4300 kg	Greutatea transportului	1156 kg
Greutate dinamica inclusiv DWK350T	6900 kg		
Greutate totala cu furtun atasat DWK350T	6760 kg		




Specifications

PVE 40VM

Vibro Hammer

USA

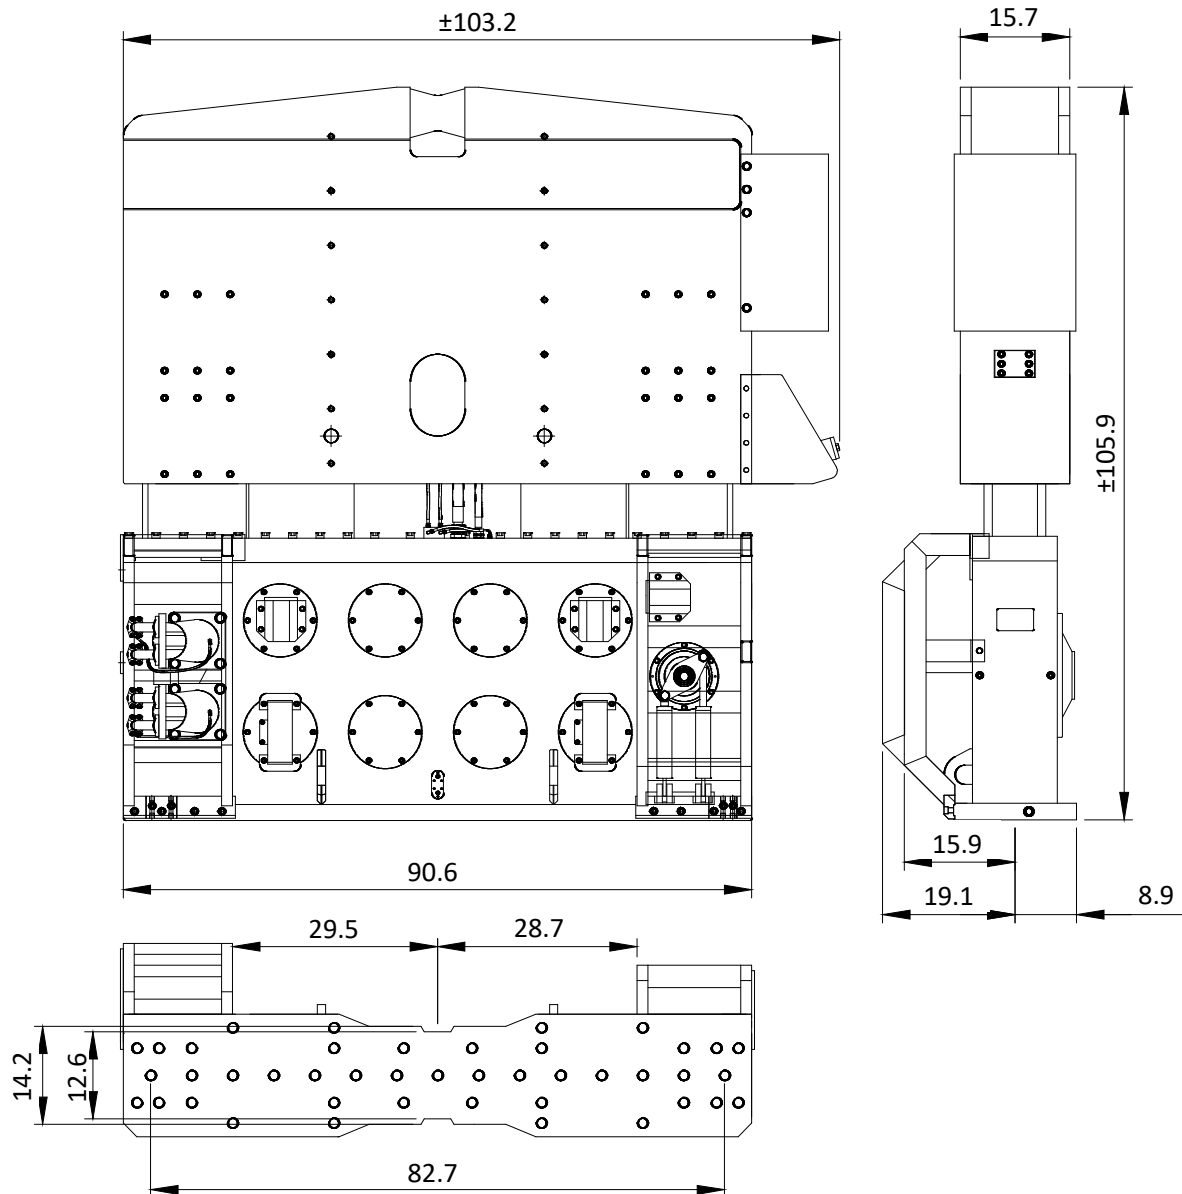

Specifications

PVE 40VM

Eccentric moment	0-3472.2 lbs in	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-197.3 US tn	Sheet pile clamp	DWK350T
Max. frequency	2000 rpm	Transport weight per piece	5732 lbs
Max. amplitude excluding 320TU	0.75 in	Double clamps	PPK125T
Max. amplitude including 320TU	0.46 in	Transport weight per piece	1984 lbs
Max. static line-pull	40.8 US tn		
Max. operating pressure	5076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	211 gal/min	Model	800 series
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 320TU	9480 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 320TU	15212 lbs	Length	148 ft
Total weight excluding 320TU & hoses	14903 lbs	Transport weight (±)	2549 lbs